

412/V

**PORTALAMPADE PER LAMPADE FLUORESCENTI COMPATTE (TC-DD)**  
**LAMPHOLDER FOR COMPACT FLUORESCENT LAMPS (TC-DD)**

**Dati tecnici**


Technical data










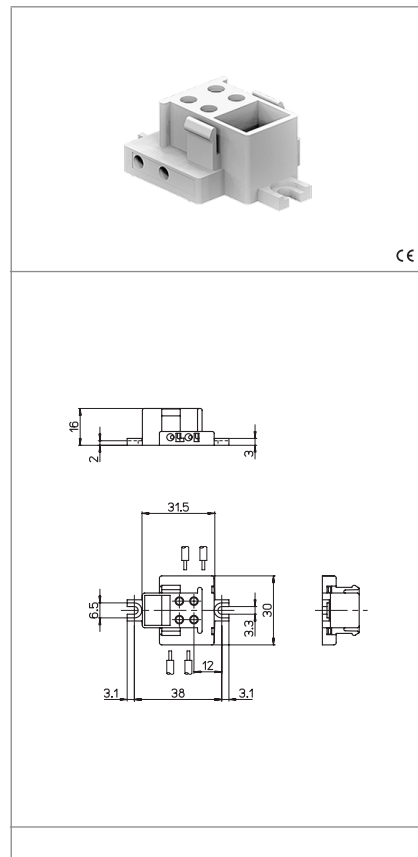


- Attacco lampada - Lamp Cap	GRI0q
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	2A-250V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T110
- Grado di protezione - Protection index	IP20
- Categoria di sovratensione - Impulse withstand category	III

**Caratteristiche**

Characteristics


- Corpo in PBT bianco  
- White PBT body
- Contatti in lega di rame  
- Copper alloy contacts



 fissaggio con vite screw fixing	 serrafilo automatico ad 1 foro push-wire terminals with 1 hole	 sezione conduttori rigidi rigid conductor section	 spelatura cavetti rigidi rigid wires stripping
			
			

**Marchi di qualità**

Quality marks

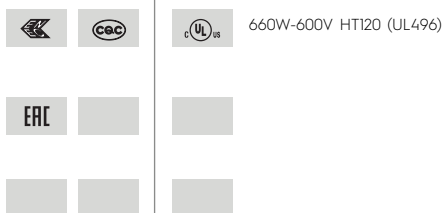

**Direttive Europee**

European directives

Conforme "RoHS"  
"RoHS" compliant  
Non soggetto alla "RAEE"  
Not subject to "WEEE"

**Pesi e confezioni**

Weights and packaging

Art. Codice prodotti Product references	g Peso netto Net weight	n° pz per sacco per bag	n° pz per scatola per box	n° pz per cartone per carton
412/V	8	1000		

**Note**

Notes