

3255/LR-B-10-TR

PORTALAMPADE A COLONNA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI T8-T12 TOMBSTONE LAMPHOLDER FOR T8-T12 FLUORESCENT LINEAR LAMPS

Dati tecnici


Technical data








- Attacco lampada - Lamp Cap	G13
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	2A-500V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T140 Tm110
- Grado di protezione - Protection index	IP20
- Categoria di sovratensione - Impulse withstand category	II

Caratteristiche

Characteristics

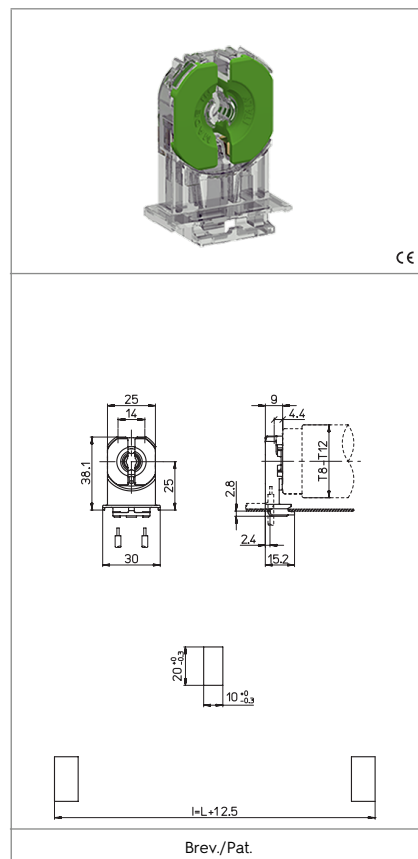
- Corpo in policarbonato trasparente
- Transparent polycarbonate body
- Contatti in lega di rame
- Copper alloy contacts
- Con top test
- With top test



 fissaggio ad innesto snap-in fixing	 spessore lamiera di fissaggio fixing metal plate thickness 0,6-1	 altezza centro lampada (da sopra la lamiera) lamp centre height (from the top of the metal plate) 25	 rotore in PBT con scatti di... PBT rotor with position of... 90°
 serrafilo automatico a 2 fori push-wire terminals with 2 holes	 sezione conduttori rigidi rigid conductor section 0,5-1 mm ²	 spelatura cavetti rigidi rigid wires stripping 8-10	

Marchi di qualità

Quality marks

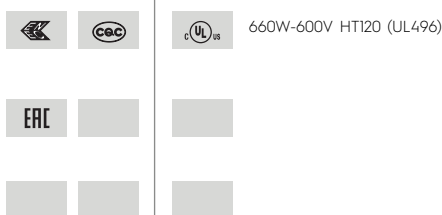

Direttive Europee

European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant
Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni

Weights and packaging

Art. Codice prodotti Product references	g Peso netto Net weight	n° pz per sacco per bag	n° pz per scatola per box	n° pz per cartone per carton
3255/LR-B-10-TR	5,7	500		

Note

Notes