

1230-16/S-PBT

1230-16/S-SN-PBT

PORTALAMPADE A COLONNA PER LAMPADIE FLUORESCENTI LINEARI T8
TOMBSTONE LAMPHOLDER FOR T8 FLUORESCENT LINEAR LAMPS

Dati tecnici


Technical data


- Attacco lampada - Lamp Cap	G13
- Dati nominali (UL) - Rating (UL)	660W-600V
- Temperatura nominale (UL496) - Temperature rating (UL496)	HT120


Caratteristiche


Characteristics

- Corpo in PBT bianco
- White PBT body
- Contatti in lega di rame
- Copper alloy contacts

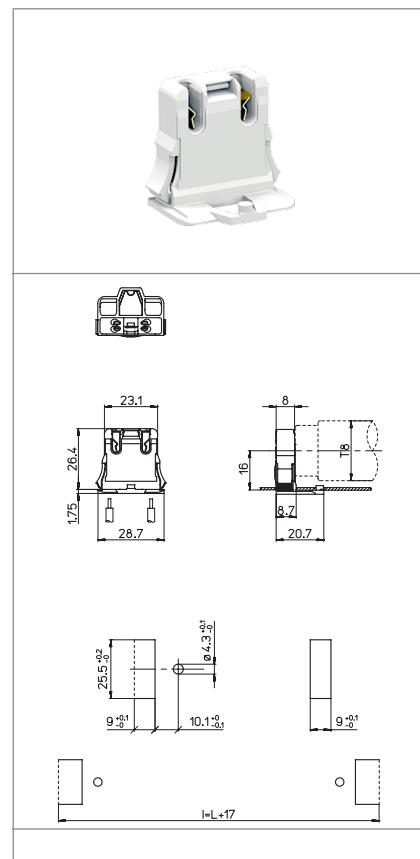



 fissaggio ad inserimento
push-through fixing


 spessore lamiera di fissaggio
fixing metal plate thickness
0,4-2

 altezza centro lampada (da sotto la lamiera)
lamp centre height (from the bottom of the metal plate)
16

SN versione senza nasello
version without stop nib


 serrafilo automatico a 2 fori
push-wire terminals with 2 holes

 sezione conduttori solidi, cordati stagnati o preparati
solid CU wire or solder dipped stranded or bonded stranded conductors
AWG18

 spelatura cavetti
wires stripping
8-10

Marchi di qualità

Quality marks



Direttive Europee

European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant
Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni

Weights and packaging

Art. Codice prodotti Product references	g Peso netto Net weight	n° pz per sacco per bag	n° pz per scatola per box	n° pz per cartone per carton
1230-16/S-PBT	4,6	500		
1230-16/S-SN-PBT	4,6	500		

Note

Notes