

1230-23/S-PBT

1230-23/S-SN-PBT

**PORTALAMPADE A COLONNA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI T8**  
**TOMBSTONE LAMPHOLDER FOR T8 FLUORESCENT LINEAR LAMPS**

**Dati tecnici**

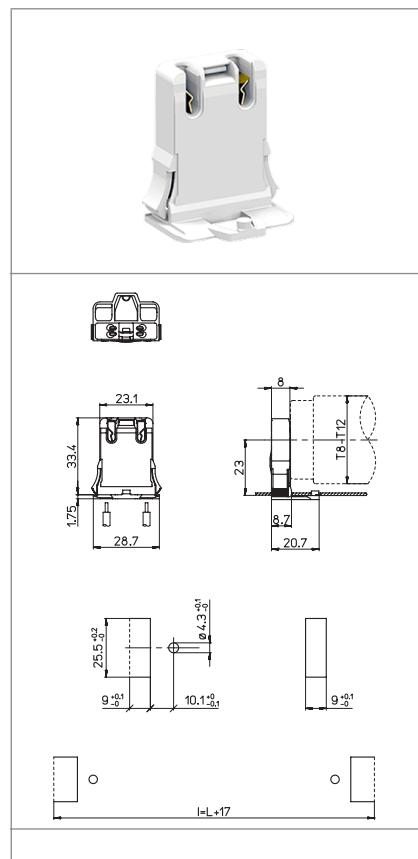
Technical data







- Attacco lampada - Lamp Cap	G13
- Dati nominali (UL) - Rating (UL)	660W-600V
- Temperatura nominale (UL496) - Temperature rating (UL496)	HT120

**Caratteristiche**

Characteristics


- Corpo in PBT bianco  
- White PBT body
- Contatti in lega di rame  
- Copper alloy contacts



 fissaggio ad inserimento push-through fixing	 spessore lamiera di fissaggio fixing metal plate thickness 0,4-2	 altezza centro lampada (da sotto la lamiera) lamp centre height (from the bottom of the metal plate) 23	 versione senza nasello version without stop nib <b>SN</b>
 serrafilo automatico a 2 fori push-wire terminals with 2 holes	 sezione conduttori solidi, cordati stagnati o preparati solid CU wire or solder dipped stranded or bonded stranded conductors AWG18	 spelatura cavetti wires stripping 8-10	

**Marchi di qualità**

Quality marks



**Direttive Europee**

European directives

Conforme "RoHS"  
"RoHS" compliant  
Non soggetto alla "RAEE"  
Not subject to "WEEE"

**Pesi e confezioni**

Weights and packaging

Art. Codice prodotti Product references	g Peso netto Net weight	n° pz per sacco per bag	n° pz per scatola per box	n° pz per cartone per carton
1230-23/S-PBT	5,6	500		
1230-23/S-SN-PBT	5,6	500		

**Note**

Notes