

1230-23-H/S-PBT

1230-23-H/S-SN-PBT

PORTALAMPADE A COLONNA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI T8-T12 ADATTI PER CIRCUITI INSTANT START
TOMBSTONE LAMPHOLDER FOR T8-T12 FLUORESCENT LINEAR LAMPS SUITABLE FOR "INSTANT START" CIRCUITS

Dati tecnici


Technical data


- Attacco lampada - Lamp Cap	G13
- Dati nominali (UL) - Rating (UL)	660W-600V
- Temperatura nominale (UL496) - Temperature rating (UL496)	HT120


Caratteristiche


Characteristics

- Corpo in PBT bianco
- White PBT body
- Contatti in lega di rame cortocircuitati
- Copper alloy shunted contacts

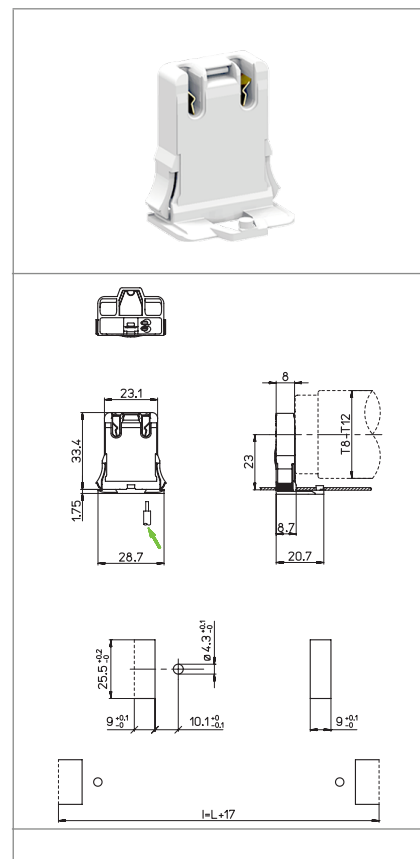



 fissaggio ad inserimento
push-through fixing


 spessore lamiera di fissaggio
fixing metal plate thickness
0,4-2

 altezza centro lampada (da sotto la lamiera)
lamp centre height (from the bottom of the metal plate)
23

SN versione senza nasello
version without stop nib

 serrafilo automatico a 2 fori
push-wire terminals with 2 holes


 sezione conduttori solidi, cordati stagnati o preparati
solid CU wire or solder dipped stranded or bonded stranded conductors
AWG18

 spelatura cavetti
wires stripping
8-10

H/I con contatti cortocircuitati internamente (UL496, UL1598) with internally shunted contacts (UL496, UL1598)

Marchi di qualità

Quality marks



Direttive Europee

European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant
Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni

Weights and packaging

Art. Codice prodotti Product references	g Peso netto Net weight	n° pz per sacco per bag	n° pz per scatola per box	n° pz per cartone per carton
1230-23-H/S-PBT	5,5	500		
1230-23-H/S-SN-PBT	5,5	500		

Note

Notes