

285-Z/S

285-Z/S-SN

ADATTATORI DA LAMPADIE FLUORESCENTI T8/G13 A LAMPADIE FLUORESCENTI T5/G5
ADAPTERS FROM T8/G13 FLUORESCENT LAMPS TO T5/G5 FLUORESCENT LAMPS

Dati tecnici


Technical data









- Attacco lampada - Lamp Cap	G5
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	2A-500V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T130 Tm110
- Grado di protezione - Protection index	IP20

Caratteristiche

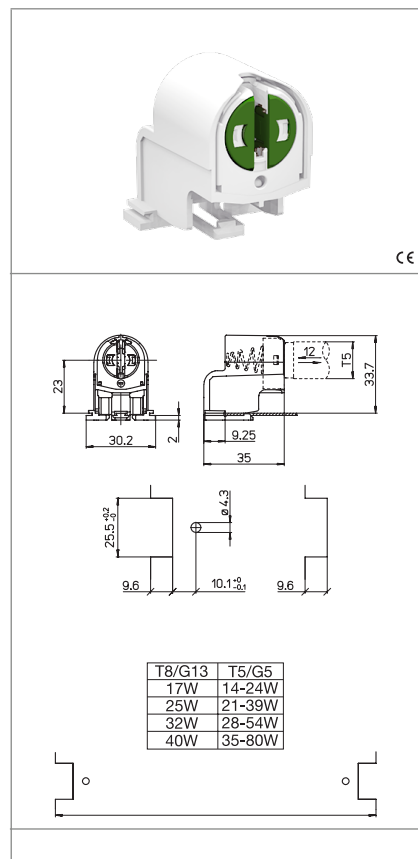Characteristics







- Con portalampe 285/FD...
- With lampholder 285/FD...
- Corpo in policarbonato bianco
- White polycarbonate body



 fissaggio con slitta <i>slide-on fixing</i>	 spessore lamiera di fissaggio <i>fixing metal plate thickness</i> 0,8-1	 altezza centro lampada (da sopra la lamiera) <i>lamp centre height (from the top of the metal plate)</i> 23	 versione senza nasello SN <i>version without stop nib</i>
 rotore in PBT verde con scatti di... <i>PBT green rotor with position of...</i> 90°	 serrafilo automatico a 2 fori <i>push-wire terminals with 2 holes</i>	 sezione conduttori rigidi <i>rigid conductor section</i> mm ² 0,5-1	 spelatura cavetti rigidi <i>rigid wires stripping</i> 8-9

Marchi di qualità

Quality marks

	 285/FD
	 120W-600V T120 (UL496)
	 285/FD

Direttive Europee

European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant
Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni

Weights and packaging

Art. Codice prodotti <i>Product references</i>	g Peso netto <i>Net weight</i>	n° pz per sacco <i>per bag</i>	n° pz per scatola <i>per box</i>	n° pz per cartone <i>per carton</i>
285-Z/S	9,3	500		
285-Z/S-SN	9,1	500		

Note

Notes