

**285-SLS/FAU-PBT**

**285-SLS/MAU-PBT**

**PORTALAMPADE A PASTIGLIA PER LAMPADE FLUORESCENTI T5 SEAMLESS  
ROUND LAMPHOLDERS FOR T5 SEAMLESS LAMPS**

**Dati tecnici**








*Technical data*

- Attacco lampada - Lamp Cap	G5
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	2A-500V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T140
- Grado di protezione - Protection index	IP20
- Categoria di sovratensione - Impulse withstand category	II

**Caratteristiche**


*Characteristics*

- Corpo in PBT bianco  
- White PBT body
- Contatti in lega di rame  
- Copper alloy contacts
- Con top test  
- With top test

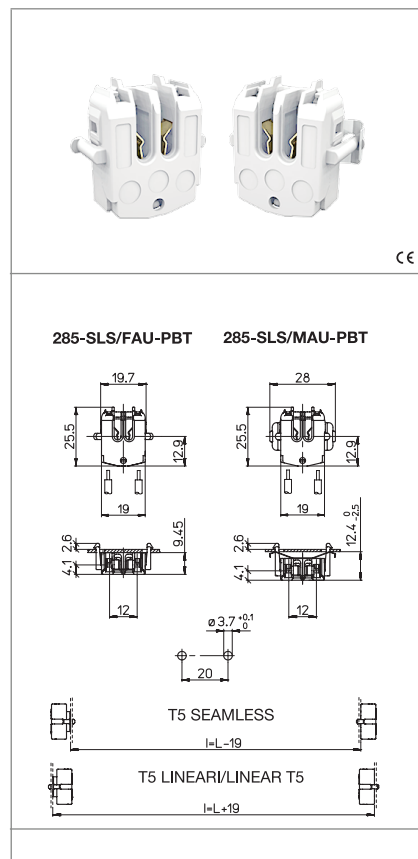

**Marchi di qualità**

*Quality marks*

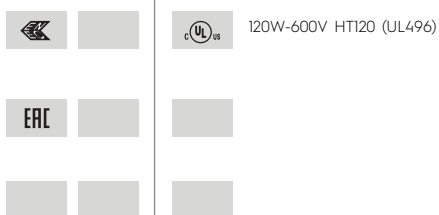

**Direttive Europee**

*European directives*

Conforme "RoHS"  
"RoHS" compliant  
Non soggetto alla "RAEE"  
Not subject to "WEEE"

**Pesi e confezioni**

*Weights and packaging*

Art. Codice prodotti <i>Product references</i>	g Peso netto <i>Net weight</i>	n° pz per sacco per bag	n° pz per scatola per box	n° pz per cartone per carton
285-SLS/FAU-PBT	3,5	1000		
285-SLS/MAU-PBT	3,9	1000		

**Note**

*Notes*