

289-SLS/F-15-PBT

PORTALAMPADE A COLONNA PER LAMPADE FLUORESCENTI T5 SEAMLESS TOMBSTONE LAMP HOLDERS FOR T5 SEAMLESS LAMPS

Dati tecnici


Technical data










- Attacco lampada - Lamp Cap	G5
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	2A-500V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T140
- Grado di protezione - Protection index	IP20
- Categoria di sovratensione - Impulse withstand category	II

Caratteristiche

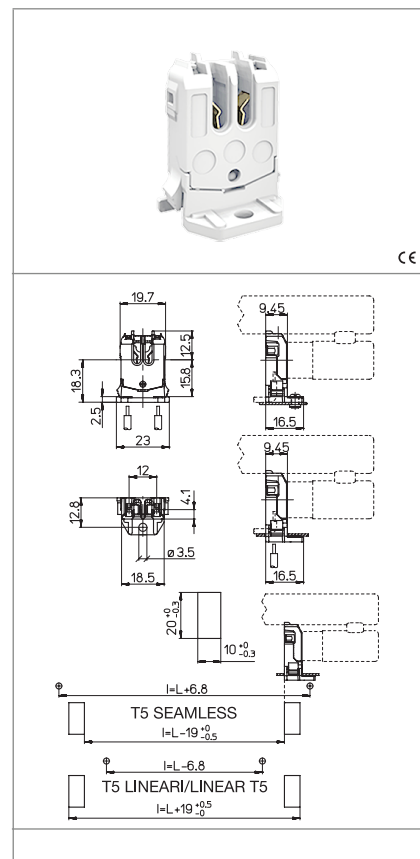Characteristics


- Corpo in PBT bianco
- White PBT body
- Contatti in lega di rame
- Copper alloy contacts
- Con top test
- With top test



 fissaggio con vite screw fixing	 altezza centro lampada (da sopra la lamiera) lamp centre height (from the top of the metal plate) 18,3	 fissaggio ad inserimento push-through fixing	 spessore lamiera di fissaggio fixing metal plate thickness 0,4-2
 altezza centro lampada (da sotto la lamiera) lamp centre height (from the bottom of the metal plate) 15,8	 serrafilo automatico a 2 fori push-wire terminals with 2 holes	 sezione conduttori rigidi rigid conductor section 0,5-1	 spelatura cavetti rigidi rigid wires stripping 8-9
 S-1282-SLS/3			

Marchi di qualità

Quality marks

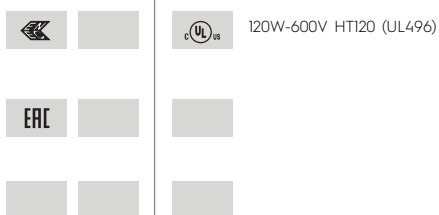

Direttive Europee

European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant
Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni

Weights and packaging

Art. Codice prodotti Product references	g Peso netto Net weight	n° pz per sacco per bag	n° pz per scatola per box	n° pz per cartone per carton
289-SLS/F-15-PBT				

Note

Notes