

3345/FAU-10,5-TR

3345/MAU-10,5-TR

3345-C/FAU-10,5-TR

3345-C/MAU-10,5-TR

**PORTALAMPADE A PASTIGLIA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI T8-T12
ROUND LAMPHOLDER FOR T8-T12 FLUORESCENT LINEAR LAMPS**

Dati tecnici


Technical data









- Attacco lampada - Lamp Cap	G13
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	2A-500V; 2A-250V(...-C/...)
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T140 Tm110
- Grado di protezione - Protection index	IP20
- Categoria di sovratensione - Impulse withstand category	II

Caratteristiche

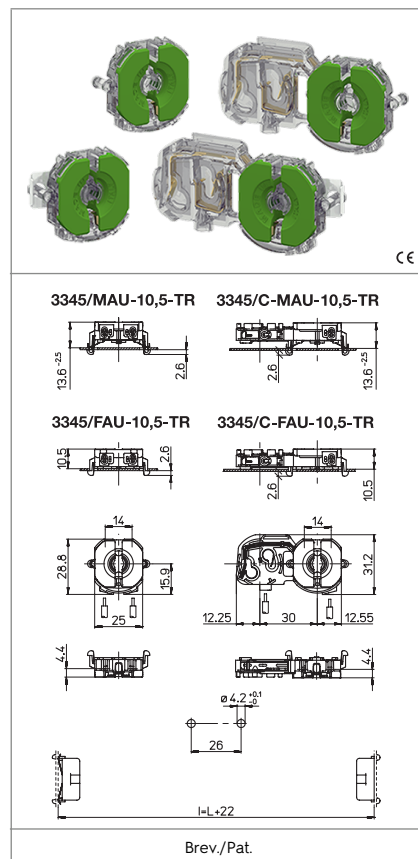Characteristics


- Corpo in policarbonato trasparente
- Transparent polycarbonate body
- Contatti in lega di rame
- Copper alloy contacts
- Con top test
- With top test



 fissaggio ad innesto posteriore, fisso <i>back mounting, fixed</i>	 fissaggio ad innesto posteriore, mobile <i>back mounting, adjustable</i>	 spessore lamiera di fissaggio <i>fixing metal plate thickness</i> 0,6-1,2	 spessore <i>thickness</i> 10,5
 rotore in PBT con scatti di... <i>PBT rotor with position of...</i> 90°	 serrafilo automatico a 2 fori <i>push-wire terminals with 2 holes</i>	 sezione conduttori rigidi <i>rigid conductor section</i> 0,5-1 mm ²	 spelatura cavetti rigidi <i>rigid wires stripping</i> 8-10

Marchi di qualità

Quality marks

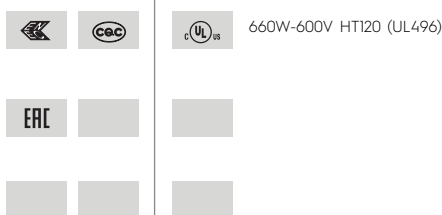

Direttive Europee

European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant
Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni

Weights and packaging

Art. Codice prodotti <i>Product references</i>	g Peso netto <i>Net weight</i>	n° pz per sacco per bag	n° pz per scatola per box	n° pz per cartone per carton
3345/FAU-10,5-TR	4,3	1000		
3345/MAU-10,5-TR	4,9	1000		
3345-C/FAU-10,5-TR	6,8	1000		
3345-C/MAU-10,5-TR	7,6	1000		

Note

Notes