A.A.G. STUCCHI
Follow your illumination

A.A.G. STUCCHI s.r.l. u.s.
Via IV Novembre 30/32
23854 Olginate (Lc) - ITALY
Ph. +39-0341-653111
Fax +39-0341-653250
info@aagstucchi.it
www.aagstucchi.it

684-F/AM

MORSETTO CON PORTAFUSIBILE PER APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE
TERMINAL BLOCK WITH FUSEHOLDER FOR LIGHTING FIXTURES



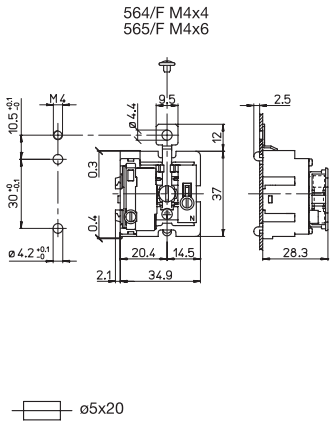

Per/For: 645...; 685

Dati tecnici
Technical data

- Poli *- Poles*	2P+E
- Corrente e tensione nominale *- Rated current and voltage*	2,5W/6,3A-250V 6A-400V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) *- Maximum operating temperature (IEC)*	T70
- Grado di protezione *- Protection index*	IP20

Caratteristiche
Characteristics

– Corpo in policarbonato bianco
– White polycarbonate body

– Corpo serrafilo in ottone stagnato / acciaio stagnato
– Internal part in tin plated brass / tin plated steel

– Connessione di terra in acciaio nichelato
– Earth connection in nickel plated steel

fissaggio ad innesto
push-in fixing

0,6-1,2 spessore lamiera di fissaggio
fixing metal plate thickness

8-9 spelatura cavetti rigidi e flessibili
rigid and flexible wires stripping

1-2,5 serrafilo con vite e morsetto
screw terminals

entrata: vite uscita: automatico
input side: screw output side: push wire

0,5-1,5 / 0,5-1 serrafilo automatico a 2/4 fori
push-wire terminals with 2/4 holes

9-10 spelatura cavetti rigidi
rigid wires stripping

564/F 565/F

698

Marchi di qualità
Quality marks

EAC

Direttive Europee
European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant
Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni
Weights and packaging

Art. Codice prodotti *Product references*	**g** Peso netto *Net weight*	**n° pz** per sacco *per bag*	**n° pz** per scatola *per box*	**n° pz** per cartone *per carton*
684-F/AM	**17,5**	**500**		

Note
Notes