

684-F/AM-ST

MORSETTO CON PORTAFUSIBILE PER APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE TERMINAL BLOCK WITH FUSEHOLDER FOR LIGHTING FIXTURES

Dati tecnici


Technical data

- Poli - Poles	2P
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	2,5W/6,3A-250V 6A-400V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T70
- Grado di protezione - Protection index	IP20

Caratteristiche

Characteristics


- Corpo in policarbonato bianco
– White polycarbonate body
- Corpo serrafilo in ottone stagnato / acciaio stagnato
– Internal part in tin plated brass / tin plated steel

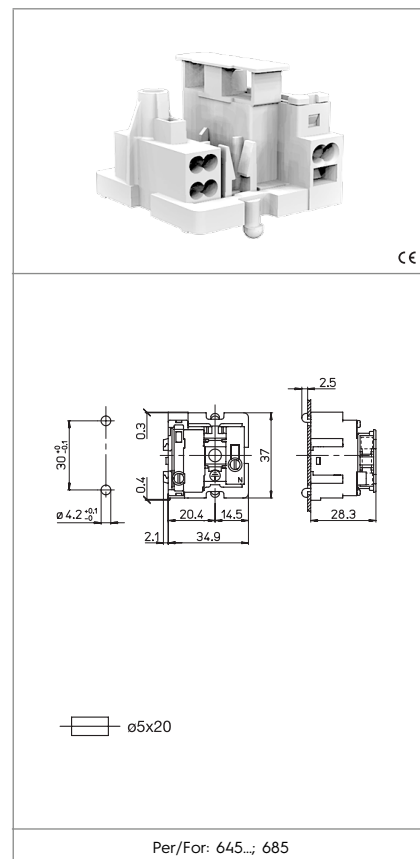

 fissaggio ad innesto push-in fixing	 spessore lamiera di fissaggio fixing metal plate thickness 0,6-1,2	 serrafilo con vite e morsetto screw terminals 1-2,5	 entrata: vite uscita: automatico input side: screw output side: push wire
 serrafilo automatico a 2/4 fori push-wire terminals with 2/4 holes 0,5-1,5 0,5-1	 spelatura cavetti rigidi rigid wires stripping 8-9 9-10	 698	

Marchi di qualità

Quality marks



Direttive Europee

European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant
Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni

Weights and packaging

Art. Codice prodotti Product references	g Peso netto Net weight	n° pz per sacco per bag	n° pz per scatola per box	n° pz per cartone per carton
684-F/AM-ST	15,1	500		

Note

Notes