

870/38

**PORTALAMPADE DOPPIO PROTETTO PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI T8 + TUBO DI PROTEZIONE, T12
TWIN PROTECTED LAMPHOLDER FOR T8 + COVER TUBE, T12 FLUORESCENT LINEAR LAMPS**

Dati tecnici


Technical data











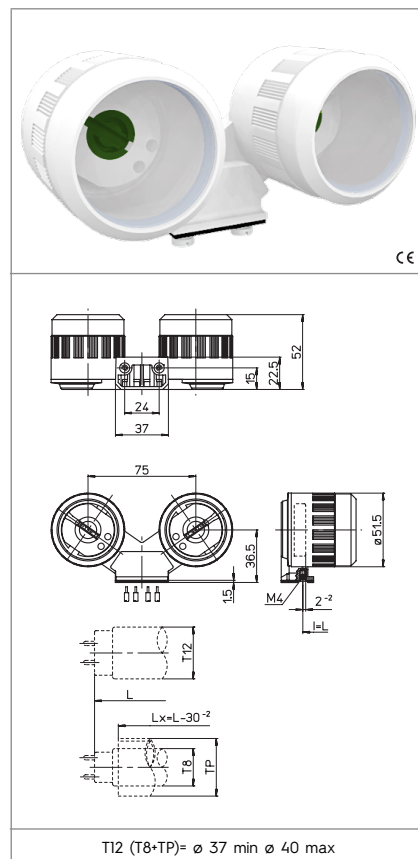

- Attacco lampada - Lamp Cap	G13
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	2A-250V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T130 Tm110
- Grado di protezione - Protection index	IP66/67
- Categoria di sovratensione - Impulse withstand category	III

Caratteristiche

Characteristics


- Corpo in policarbonato bianco e PBT bianco
- White polycarbonate and white PBT body
- Contatti in lega di rame
- Copper alloy contacts
- Guarnizioni in neoprene/silicone
- Neoprene/silicone gaskets



 fissaggio con vite <i>screw fixing</i>	 altezza centro lampada (da sopra la lamiera) <i>lamp centre height (from the top of the metal plate)</i>	 rotore in PBT verde con scatti di... <i>PBT green rotor with position of...</i>	 serrafilo automatico ad 1 foro <i>push-wire terminals with 1 hole</i>
 sezione conduttori rigidi <i>rigid conductor section</i>	 spelatura cavetti rigidi <i>rigid wires stripping</i>	 protetto IP66/67 <i>IP66/67 protected</i>	 798
			

Marchi di qualità

Quality marks

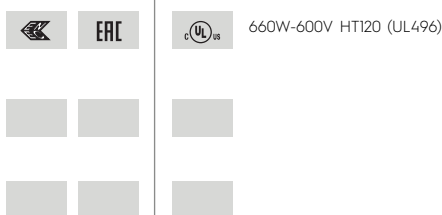

Direttive Europee

European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant
Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni

Weights and packaging

Art. Codice prodotti Product references	g Peso netto Net weight	n° pz per sacco per bag	n° pz per scatola per box	n° pz per cartone per carton
870/38	110,1			50

Note

Notes