

1901

1901/SN

PORTALAMPADE PROTETTI PER LAMPADE FLUORESCENTI T8, T8 + TUBO DI PROTEZIONE, T10, T12
PROTECTED LAMPHOLDERS FOR T8, T8 + COVER TUBE, T10, T12 FLUORESCENT LINEAR LAMPS

Dati tecnici

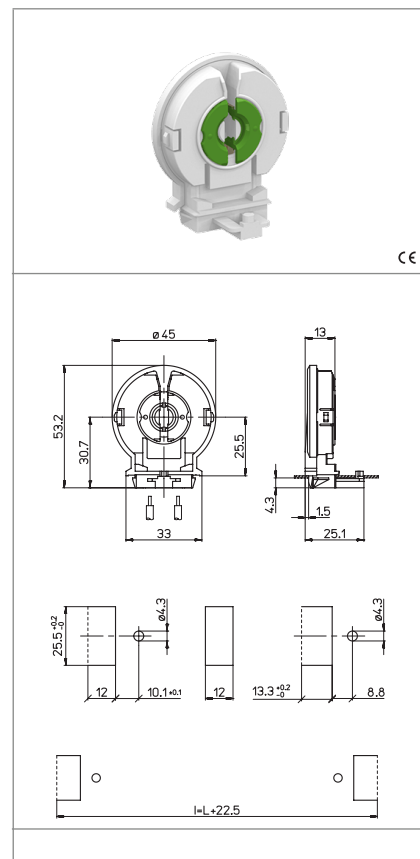
Technical data










- Attacco lampada - Lamp Cap	G13
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	2A-250V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T130 Tm110
- Grado di protezione - Protection index	IP40 con/with: S-1901/...
- Categoria di sovratensione - Impulse withstand category	II

Caratteristiche

Characteristics


- Corpo in policarbonato bianco
- White polycarbonate body
- Contatti in ottone
- Brass contacts



 fissaggio ad innesto snap-in fixing	 spessore lamiera di fissaggio fixing metal plate thickness 0,6-1,2	 altezza centro lampada (da sopra la lamiera) lamp centre height (from the top of the metal plate) 25,5	 versione senza nasello version without stop nib
 rotore in PBT verde con scatti di... PBT green rotor with position of...	 serrafilo automatico ad 1 foro push-wire terminals with 1 hole	 sezione conduttori rigidi rigid conductor section 0,5-1	 spelatura cavetti rigidi rigid wires stripping 8-9
 IP40 con S-1901/... IP40 with S-1901/...			

Marchi di qualità

Quality marks



Direttive Europee

European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant
Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni

Weights and packaging

Art. Codice prodotti Product references	g Peso netto Net weight	n° pz per sacco per bag	n° pz per scatola per box	n° pz per cartone per carton
1901	11,7			1000
1901/SN	11,9			1000

Note

Notes