

673/V

673/VR

MORSETTI PER APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE
TERMINAL BLOCKS FOR LIGHTING FIXTURES

Dati tecnici

Technical data

- Poli - Poles	2P+E
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	10A-400V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T85
- Grado di protezione - Protection index	IP20

Caratteristiche

Characteristics


...R= morsetto di terra a bussola con viti



...R= with screwed earth facility

– Corpo in policarbonato bianco
– White polycarbonate body

– Corpo serrafilo in ottone
– Internal part in brass

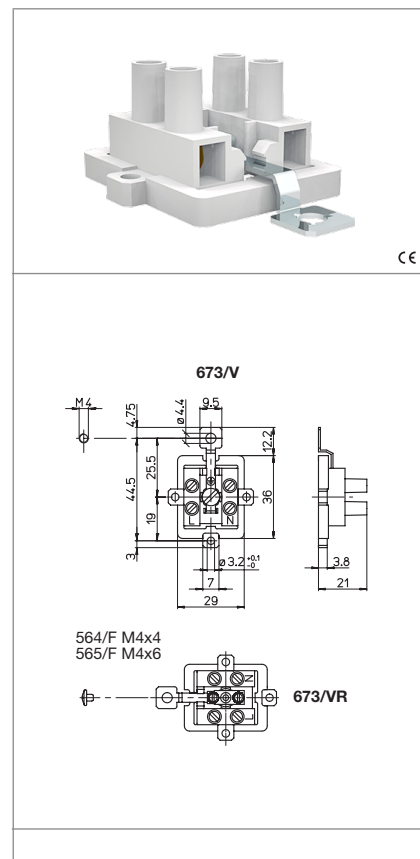
– Connessione di terra in acciaio nichelato
– Earth connection in nickel plated steel



 fissaggio con vite screw fixing			 564/F M4x4 565/F M4x6
	 spelatura cavetti rigidi e flessibili rigid and flexible wires stripping 8-9	 serrafilo con vite e morsetto screw terminals 1-2,5	 entrata: vite uscita: vite input side: screw output side: screw
 serrafilo con vite e morsetto screw terminals 1-2,5	 spelatura cavetti rigidi e flessibili rigid and flexible wires stripping 8-9		

Marchi di qualità

Quality marks



Direttive Europee

European directives

Conforme "RoHS"

"RoHS" compliant

Non soggetto alla "RAEE"

Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni

Weights and packaging

Art. Codice prodotti Product references	g Peso netto Net weight	n° pz per sacco per bag	n° pz per scatola per box	n° pz per cartone per carton
673/V	11,4	500	200	
673/VR	15,3		200	

Note

Notes