

683/V

683/VR

MORSETTI CON PORTAFUSIBILE PER APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE
TERMINAL BLOCKS WITH FUSEHOLDER FOR LIGHTING FIXTURES

Dati tecnici

Technical data

- Poli - Poles	2P+E
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	2,5W/6,3A-250V 6A-400V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T70
- Grado di protezione - Protection index	IP20

Caratteristiche

Characteristics


...R= morsetto di terra a bussola con viti













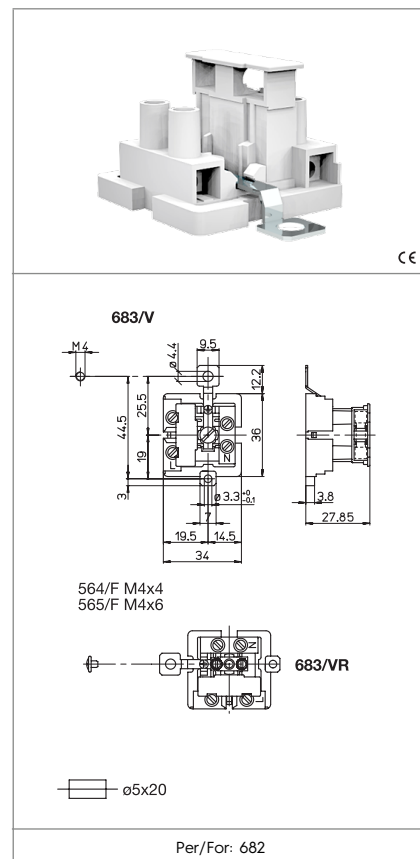...R= with screwed earth facility

– Corpo in policarbonato bianco
– White polycarbonate body

– Corpo serrafilo in ottone
– Internal part in brass


– Connessione di terra in acciaio nichelato
– Earth connection in nickel plated steel



 fissaggio con vite screw fixing			
 serrafilo con vite e morsetto screw terminals	 spelatura cavetti rigidi e flessibili rigid and flexible wires stripping	 serrafilo con vite e morsetto screw terminals	 entrata: vite uscita: vite input side: screw output side: screw
 serrafilo con vite e morsetto screw terminals	 spelatura cavetti rigidi e flessibili rigid and flexible wires stripping	 serrafilo con vite e morsetto screw terminals	

Marchi di qualità

Quality marks



Direttive Europee

European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant
Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni

Weights and packaging

Art. Codice prodotti Product references	g Peso netto Net weight	n° pz per sacco per bag	n° pz per scatola per box	n° pz per cartone per carton
683/V	14,3		200	
683/VR	18,2		200	

Note

Notes