A.A.G. STUCCHI s.r.l. u.s.
Via IV Novembre 30/32
23854 Olginate (Lc) - ITALY
Ph. +39-0341-653111
Fax +39-0341-653250
info@aagstucchi.it
www.aagstucchi.it

654/V

MORSETTO CONNETTORE PRESA
SOCKET TERMINAL BLOCK



CE

Dati tecnici
Technical data

- Poli *- Poles*	3P+E
- Corrente e tensione nominale *- Rated current and voltage*	16A-400V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) *- Maximum operating temperature (IEC)*	T65
- Grado di protezione *- Protection index*	IP20
- Cat. sovratensione / Grado di inquinamento *- Impulse withstand cat. / Pollution degree*	III / 2

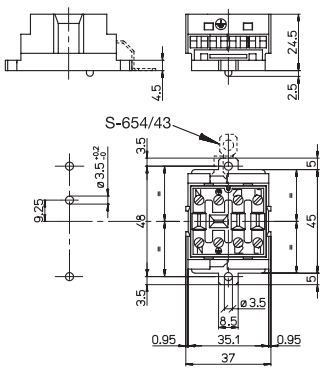

Con/With: 653/...

Caratteristiche
Characteristics

– Corpo in policarbonato bianco
– White polycarbonate body

– Corpo serrafilo in ottone nichelato
– Internal part in nickel plated brass

fissaggio con vite
screw fixing

adatto per tensione di accensione ad impulsi fino a...
suitable for impulse ignition voltage up to...
4kV

S-654/43

spelatura cavetti rigidi e flessibili
rigid and flexible wires stripping
9-10

serrafilo con vite e dado
terminals with screw and nut
1-2,5

entrata: vite uscita: vite
input side: screw output side: screw

serrafilo con vite e dado
terminals with screw and nut
1-2,5

spelatura cavetti rigidi e flessibili
rigid and flexible wires stripping
9-10

Marchi di qualità
Quality marks

Direttive Europee
European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant
Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni
Weights and packaging

Art. Codice prodotti *Product references*	**g** Peso netto *Net weight*	**n° pz** per sacco *per bag*	**n° pz** per scatola *per box*	**n° pz** per cartone *per carton*
654/V	**31**	**250**	**100**	

Note La temperatura massima di funzionamento T é la massima temperatura ambiente alla quale il connettore puo' funzionare con il valore di corrente nominale indicato (EN/IEC61984). Limite di temperatura inferiore / superiore: -10 °C / +110 °C (EN/IEC61984).

Notes *The maximum operating temperature T is the maximum ambient temperature for the connector working at the rated current value indicated (EN/IEC61984). Temperature lower/upper limits: -10 °C / +110 °C (EN/IEC61984).*