

9309-4/W

CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE A 4 CONDUTTORI (3 FASI)
4 CONDUCTORS POWER SUPPLY CONNECTOR (3 PHASE)

Dati tecnici


Technical data

- Frequenza - Frequency	50Hz
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	4A-250V



Caratteristiche

Characteristics


- Corpo in policarbonato bianco
- White polycarbonate body
- Contatti in lega di rame
- Copper alloy contacts
- Max. carico: 50N
- Max. load: 50N

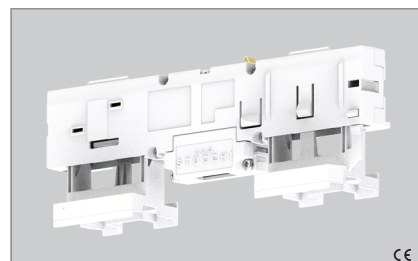

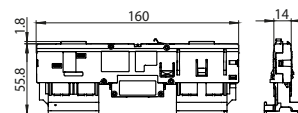

CE




Compatibile con i binari 9000... / 9000A...
Compatible with 9000... / 9000A... tracks

 fissaggio ad innesto
snap-in fixing

 a perforazione di isolante
with insulation piercing connection device


 sezione conduttore cordato e flessibile
stranded and flexible conductor section

 S-9009/T-HAN + S-9009/T-INS
S-9009/T-HAN + S-9009/T-INS



Marchi di qualità

Quality marks



Direttive Europee

European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant

Pesi e confezioni

Weights and packaging

Art. Codice prodotti Product references	g Peso netto Net weight	n° pz per sacco per bag	n° pz per scatola per box	n° pz per cartone per carton
9309-4/W				

Note

Notes