

9600-2/B-ST5

BINARIO TRIMLESS A 4 CONDUTTORI A BASSA TENSIONE RECESSED LOW VOLTAGE 4 CONDUCTORS TRACK

Dati tecnici

Technical data



- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	10A/60V dc 1A/60V dc

Caratteristiche

Characteristics


1 circuito + Data Bus: +/- 10A/0-60Vdc + D+/D-
1 circuit + Data Bus: +/- 10A/0-60V + D+/D-

- Lunghezza: 2000 mm
- Length: 2000 mm
- Estruso esterno in alluminio anodizzato nero
- External extruded body in black anodized aluminium
- Estruso isolante in PVC
- Insulated extruded body in PVC
- Conduttori in rame
- Copper conductors

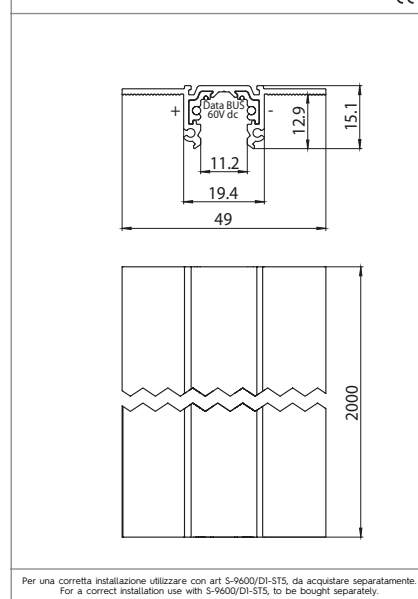

Marchi di qualità

Quality marks

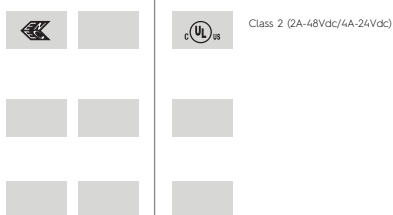

Direttive Europee

European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant

Pesi e confezioni

Weights and packaging

Art. Codice prodotti Product references	g Peso netto Net weight	n° pz per sacco per bag	n° pz per scatola per box	n° pz per cartone per carton
9600-2/B-ST5				

Note Binari per utilizzo in versione non polarizzata. Alimentare solo con alimentatori 24Vdc o 48Vdc Class 2 ATTENZIONE: per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, usare solo apparecchi illuminanti contrassegnati per l'uso con il binario MICRO 9600

Notes Track for non polarized versions. Supply only with a 24Vdc or 48Vdc Class 2 power unit CAUTION: to reduce the risk of fire and electric shock, use only luminaire assemblies marked for use with MICRO 9600 track