

## 9600-3/B-ST5

### BINARIO TRIMLESS A 4 CONDUTTORI A BASSA TENSIONE RECESSED LOW VOLTAGE 4 CONDUCTORS TRACK

#### Dati tecnici

##### Technical data



- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	10A/60V dc 1A/60V dc

#### Caratteristiche

##### Characteristics


1 circuito + Data Bus: +/- 10A/0-60Vdc + D+/D-  
1 circuit + Data Bus: +/- 10A/0-60V + D+/D-

- Lunghezza: 3000 mm  
- Length: 3000 mm
- Estruso esterno in alluminio anodizzato nero  
- External extruded body in black anodized aluminium
- Estruso isolante in PVC  
- Insulated extruded body in PVC
- Conduttori in rame  
- Copper conductors

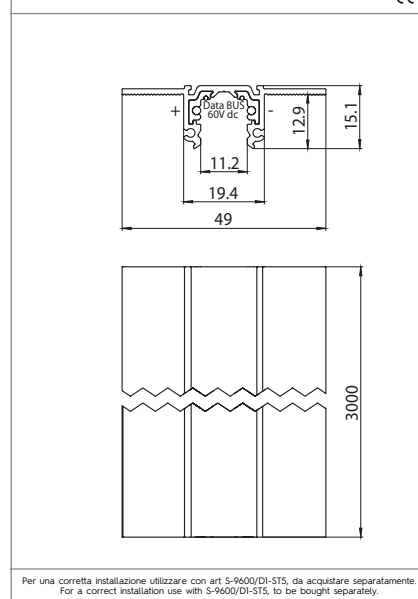

#### Marchi di qualità

##### Quality marks

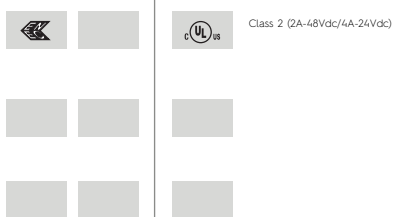

#### Direttive Europee

##### European directives

Conforme "RoHS"  
"RoHS" compliant

#### Pesi e confezioni

##### Weights and packaging

Art. Codice prodotti Product references	g Peso netto Net weight	n° pz per sacco per bag	n° pz per scatola per box	n° pz per cartone per carton
9600-3/B-ST5				

**Note** Binari per utilizzo in versione non polarizzata. Alimentare solo con alimentatori 24Vdc o 48Vdc Class 2 ATTENZIONE: per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, usare solo apparecchi illuminanti contrassegnati per l'uso con il binario MICRO 9600

**Notes** Track for non polarized versions. Supply only with a 24Vdc or 48Vdc Class 2 power unit CAUTION: to reduce the risk of fire and electric shock, use only luminaire assemblies marked for use with MICRO 9600 track