

9409-4-DRI/B-N-3-35

9409-4-DRI/W-N-3-35

**ADATTATORE A 4 CONDUTTORI (3P) NON BRANDIZZATO CON DRIVER INTEGRATO**  
**4 CONDUCTORS ADAPTER (3P) WITH NO BRAND WITH INTEGRATED DRIVER**

**Dati tecnici**






Technical data

- Frequenza - Frequency	60Hz
- Corrente e tensione nominale (ingresso) - Rated current and voltage (input)	120V-0,35A
- Tensione max. (uscita) - Max. voltage (output)	40V dc (class2)


**Caratteristiche**

Characteristics

- Corpo in policarbonato. Colori disponibili: nero RAL9005 (B) e bianco RAL9010 (W)  
- Polycarbonate body. Available colours: black RAL9005 (B) and white RAL9010 (W)
- Contatti in lega di rame  
- Copper alloy contacts
- Max. carico: 50N / Max. momento torcente: 2,5Nm  
- Max. load: 50N / Max. torque: 2,5Nm
- Potenze/correnti selezionabili mediante dipswitch (4 combinazioni) 500-700-900mA  
- Available Power/voltage through dipswitch selection (4 combinations) 500-700-900mA
- Driver integrato non dimmerabile  
- Non-dimmable integrated driver

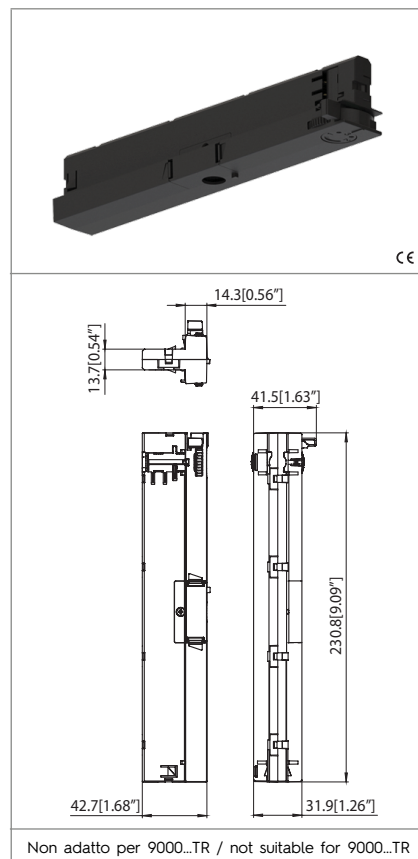

**Marchi di qualità**  
Quality marks



**Direttive Europee**  
European directives

Conforme "RoHS"  
"RoHS" compliant  
Non soggetto alla "RAEE"  
Not subject to "WEEE"

**Pesi e confezioni**  
Weights and packaging

Art. Codice prodotti Product references	g Peso netto Net weight	n° pz per sacco per bag	n° pz per scatola per box	n° pz per cartone per carton
9409-4-DRI/B-N-3-35				
9409-4-DRI/W-N-3-35				

**Note**

Notes