

263/TR

263/T-TR

**PORTALAMPADE CONNETTORE PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI T5
PUSH-ON LAMPHOLDER FOR T5 FLUORESCENT LINEAR LAMPS**

Dati tecnici

Technical data


- Attacco lampada - Lamp Cap	G5
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	2A-500V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T110
- Grado di protezione - Protection index	IP20
- Categoria di sovratensione - Impulse withstand category	III







Caratteristiche

Characteristics

.../T= con contatto di terra
.../T= with earth contact

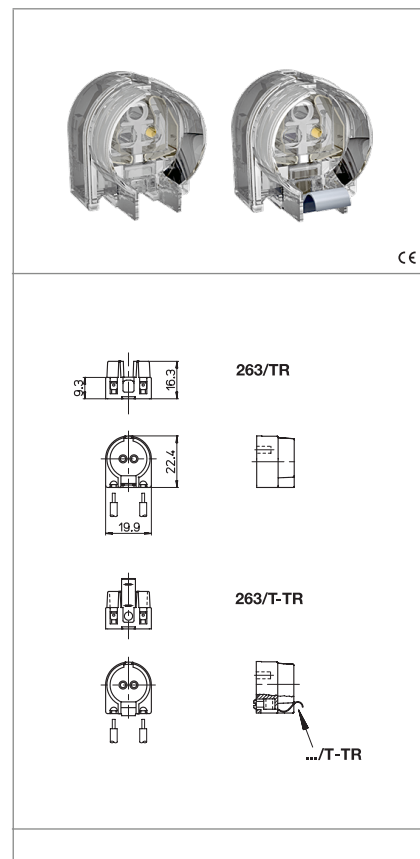
- Corpo in policarbonato trasparente
- Transparent polycarbonate body
- Contatti in lega di rame
- Copper alloy contacts



 fissaggio diretto sulla lampada push fixing on the lamp	 spessore thickness 9,3	 serrafilo automatico ad 1 foro push-wire terminals with 1 hole	 sezione conduttori rigidi rigid conductor section 0,5-1
 spelatura cavetti rigidi rigid wires stripping 8-9	 36 136		

Marchi di qualità

Quality marks

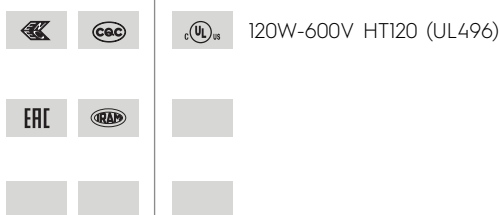

Direttive Europee

European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant
Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni

Weights and packaging

Art. Codice prodotti Product references	g Peso netto Net weight	n° pz per sacco per bag	n° pz per scatola per box	n° pz per cartone per carton
263/TR	3,8	1000		
263/T-TR	4,9		500	

Note L'apparecchio di illuminazione deve essere sottoposto a tutte le prove relative alla sicurezza contro il contatto accidentale durante il cambio della lampada previste dalle norme EN/IEC 60598.

Notes All luminaires must undergo to all safety tests to protect against electric shock during the lamp replacement operation as prescribed by the EN/IEC 60598 standards.