

650

SEZIONATORE PRESA SOCKET INSULATOR BLOCK

Dati tecnici


Technical data










- Poli - Poles	3P
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	16A-400V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T200

Caratteristiche

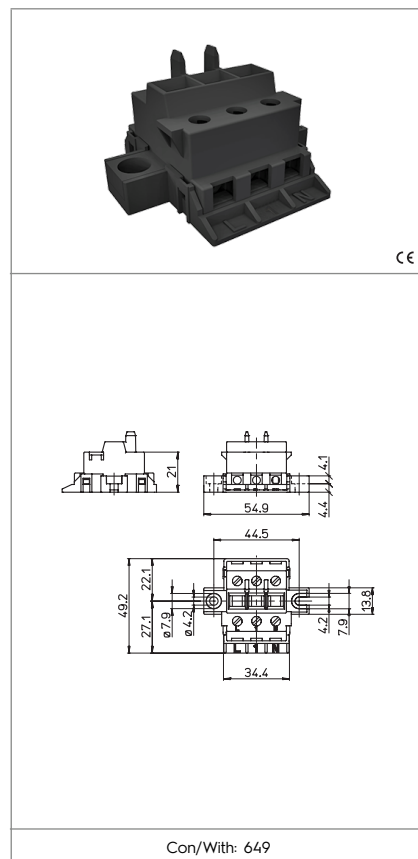Characteristics


- Corpo in PET nero
– Black PET body
- Contatti in bronzo fosforoso nichelato
– Nickel plated phosphor bronze contacts



 fissaggio con vite screw fixing	 isolato in classe II class II insulated	 serrafilo con vite e morsetto screw terminals	 entrata: vite uscita: vite input side: screw output side: screw
 serrafilo con vite e morsetto screw terminals	 spelatura cavetti rigidi e flessibili con fascetta rigid and flexible with ferrule wires stripping	 1-2,5	
 1-2,5	 spelatura cavetti rigidi e flessibili con fascetta rigid and flexible with ferrule wires stripping		

Marchi di qualità

Quality marks



Direttive Europee

European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant
Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni

Weights and packaging

Art. Codice prodotti Product references	g Peso netto Net weight	n° pz per sacco per bag	n° pz per scatola per box	n° pz per cartone per carton
650	43,6			250

Note

Notes