

661/A-ST

**MORSETTO CONNETTORE SPINA
PLUG TERMINAL BLOCK**

Dati tecnici


Technical data

- Poli - Poles	4P
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	6A-400V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T65
- Grado di protezione - Protection index	IP20
- Cat. sovratensione / Grado di inquinamento - Impulse withstand cat. / Pollution degree	III / 2

Caratteristiche

Characteristics

- Corpo in policarbonato bianco
- White polycarbonate body
- Corpo serrafilo in ottone nichelato
- Internal part in nickel plated brass

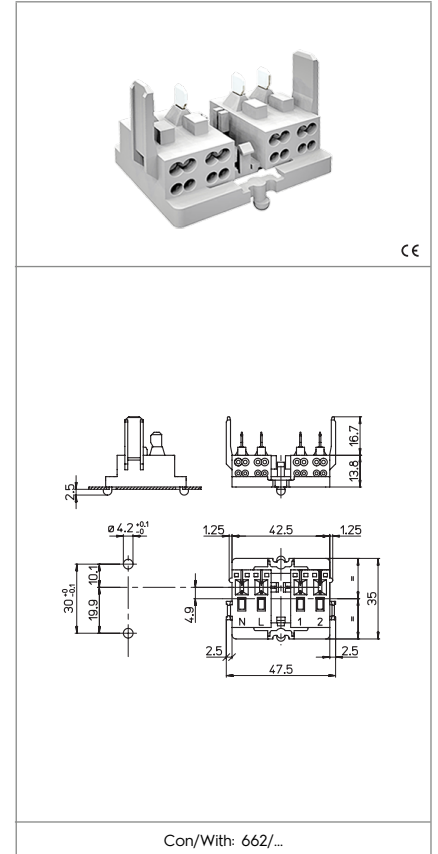


Con/With: 662/...

 fissaggio ad innesto push-in fixing	 spessore lamiera di fissaggio fixing metal plate thickness 0,6-1	 adatto per tensione di accensione ad impulsi fino a... suitable for impulse ignition voltage up to... 4kV	
 serrafilo automatico a 4 fori push-wire terminals with 4 holes 0,5-1,5 / 0,5-1	 spelatura cavetti rigidi rigid wires stripping 9-10		 uscita: automatico output side: push wire

Marchi di qualità

Quality marks



Direttive Europee

European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant
Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni

Weights and packaging

Art. Codice prodotti Product references	g Peso netto Net weight	n° pz per sacco per bag	n° pz per scatola per box	n° pz per cartone per carton
661/A-ST	16,5	500		

Note La temperatura massima di funzionamento T è la massima temperatura ambiente alla quale il connettore può funzionare con il valore di corrente nominale indicato (EN/IEC61984). Limite di temperatura inferiore / superiore: -10 °C / +110 °C (EN/IEC61984).

Notes The maximum operating temperature T is the maximum ambient temperature for the connector working at the rated current value indicated (EN/IEC61984). Temperature lower/upper limits: -10 °C / +110 °C (EN/IEC61984).