

212/A

212/A-TF-FEP

**PORTALAMPADE PER LAMPADE AD INCANDESCENZA TUNGSTENO ALOGENE A BASSISSIMA TENSIONE**  
**LAMPHOLDER FOR EXTRA LOW VOLTAGE TUNGSTEN HALOGEN INCANDESCENT LAMPS**

**Dati tecnici**

Technical data


- Attacco lampada - Lamp Cap	G4 GY4
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	3A-24V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T200
- Grado di protezione - Protection index	IP20
- Categoria di sovratensione - Impulse withstand category	II

**Caratteristiche**







Characteristics

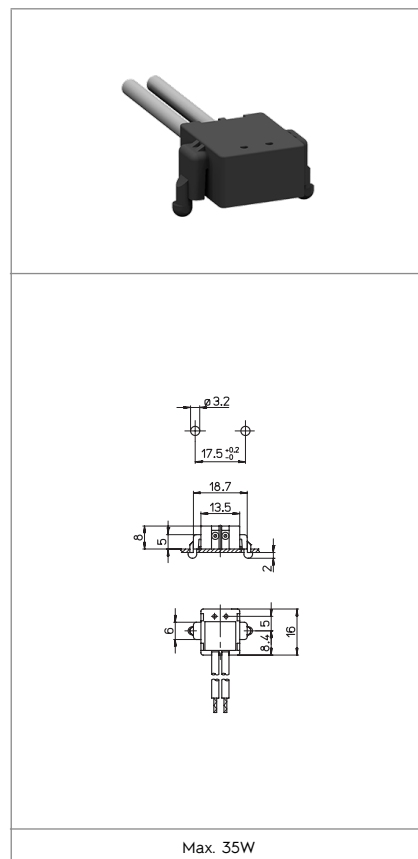CONNETTORI CON GY4  
CONNECTORS WITH GY4

- Corpo in PPS nero (Tl= 240 °C)  
- Black PPS body (Tl= 240 °C)
- Doppi contatti in nichel  
- Nickel twin contacts




Max. 35W

 fissaggio ad innesto push-in fixing	 spessore lamiera di fissaggio fixing metal plate thickness 0,6-1	 conduttore aggraffato al contatto conductor crimped to the contact	 sezione conduttore flessibile con fascetta section of the flexible conductor with ferrule mm <sup>2</sup> SIL 0,5
 sezione conduttore flessibile con fascetta section of the flexible conductor with ferrule mm <sup>2</sup> FEP 0,5	 lunghezza cavetto flessibile flexible wire length 12 cm		

**Marchi di qualità**

Quality marks



**Direttive Europee**

European directives

Conforme "RoHS"  
"RoHS" compliant  
Non soggetto alla "RAEE"  
Not subject to "WEEE"

**Pesi e confezioni**

Weights and packaging

Art. Codice prodotti Product references	g Peso netto Net weight	n° pz per sacco per bag	n° pz per scatola per box	n° pz per cartone per carton
212/A	5,2		500	
212/A-TF-FEP	4,9		500	

**Note**

Notes