

649/SP-2P

SEZIONATORE SPINA PLUG INSULATOR BLOCK

Dati tecnici


Technical data

- Poli - Poles	2P
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	16A-400V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T200

Caratteristiche

Characteristics

- Corpo in PET nero
- Black PET body
- Contatti in acciaio argentato
- Silver plated steel contacts

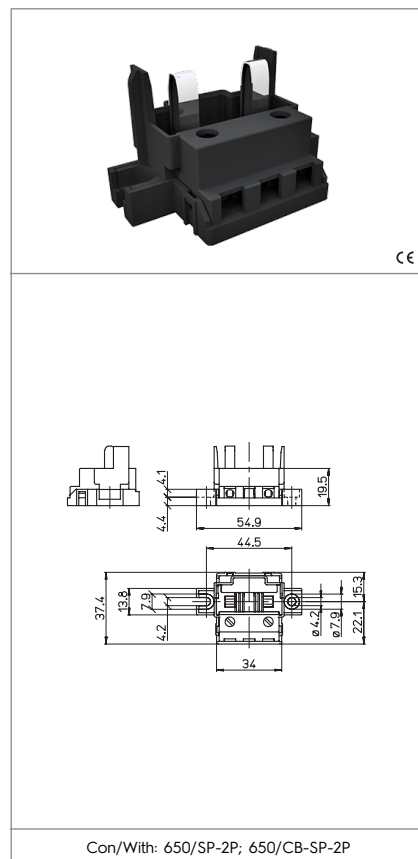

fissaggio con vite
screw fixing



isolato in classe II
class II insulated



uscita: vite
output side: screw



serrafilo con vite e morsetto
screw terminals




spelatura cavetti rigidi e flessibili con fascetta
rigid and flexible with ferrule wires stripping



Marchi di qualità

Quality marks



Direttive Europee

European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant
Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni

Weights and packaging

Art. Codice prodotti Product references	g Peso netto Net weight	n° pz per sacco per bag	n° pz per scatola per box	n° pz per cartone per carton
649/SP-2P	26,5	250		

Note

Notes