

650/SP-2P

SEZIONATORE PRESA SOCKET INSULATOR BLOCK

Dati tecnici


Technical data













- Poli - Poles	2P
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	16A-400V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T200

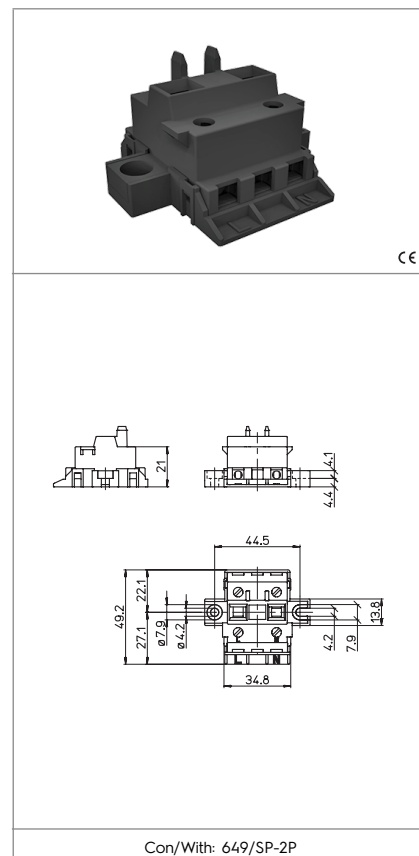Caratteristiche

Characteristics


- Corpo in PET nero
- Black PET body
- Contatti in bronzo fosforoso nichelato
- Nickel plated phosphor bronze contacts



 fissaggio con vite screw fixing	 isolato in classe II class II insulated	 serrafilo con vite e morsetto screw terminals	 entrata: vite uscita: vite input side: screw output side: screw
 serrafilo con vite e morsetto screw terminals	 spelatura cavetti rigidi e flessibili con fascetta rigid and flexible with ferrule wires stripping	 1-2,5	 9-10
 1-2,5	 spelatura cavetti rigidi e flessibili con fascetta rigid and flexible with ferrule wires stripping	 9-10	

Marchi di qualità

Quality marks



Direttive Europee

European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant
Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni

Weights and packaging

Art. Codice prodotti Product references	g Peso netto Net weight	n° pz per sacco per bag	n° pz per scatola per box	n° pz per cartone per carton
650/SP-2P	36,7			250

Note

Notes