

422/A-d1-X

422/A-d2-X

422/A-d3-X

**PORTALAMPADE PER LAMPADIE FLUORESCENTI COMPATTE (TC-D, TC-T)
LAMP HOLDERS FOR COMPACT FLUORESCENT LAMPS (TC-D, TC-T)**

Dati tecnici


Technical data

- Attacco lampada - Lamp Cap	G24d-1-2-3 GX24d-1-2-3
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	2A-250V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T140
- Grado di protezione - Protection index	IP20
- Categoria di sovratensione - Impulse withstand category	III

Caratteristiche

Characteristics


- Corpo in PBT bianco
- White PBT body
- Contatti in lega di rame
- Copper alloy contacts

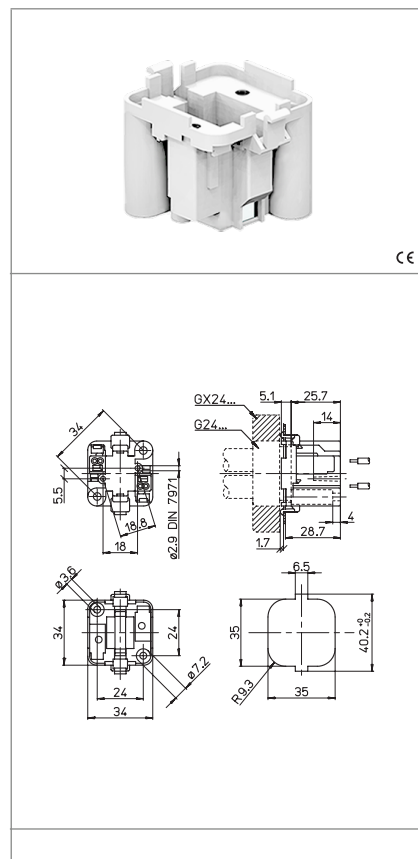

 fissaggio ad inserimento push-through fixing	 spessore lamiera di fissaggio fixing metal plate thickness 0,6-1	 serrafilo automatico a 2 fori push-wire terminals with 2 holes	 sezione conduttori rigidi rigid conductor section 0,5-1
 spelatura cavetti rigidi rigid wires stripping 8-9			

Marchi di qualità

Quality marks

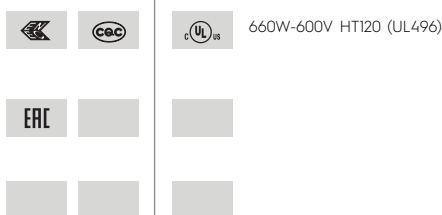

Direttive Europee

European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant
Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni

Weights and packaging

Art. Codice prodotti Product references	g Peso netto Net weight	n° pz per sacco per bag	n° pz per scatola per box	n° pz per cartone per carton
422/A-d1-X	12,9	500		
422/A-d2-X	13,7	500		
422/A-d3-X	13,7	500		

Note

Notes