

285/FD-TR

PORTALAMPADE A PASTIGLIA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI T5 ROUND LAMPHOLDER FOR T5 FLUORESCENT LINEAR LAMPS

Dati tecnici


Technical data








- Attacco lampada - Lamp Cap	G5
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	2A-500V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T130 Tm110
- Grado di protezione - Protection index	IP20
- Categoria di sovratensione - Impulse withstand category	III

Caratteristiche

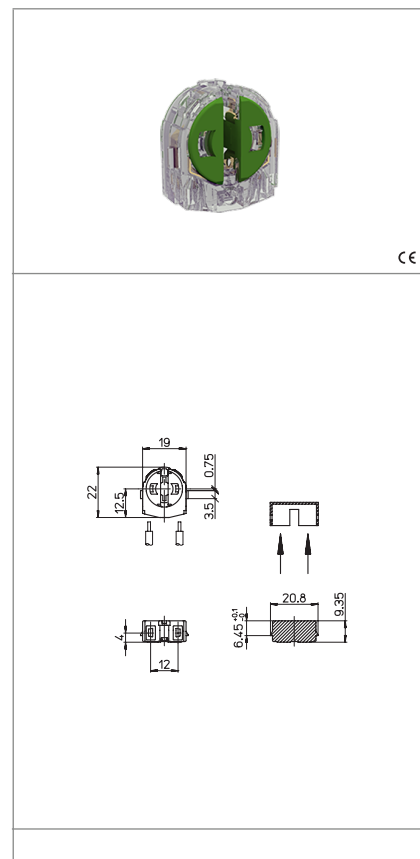Characteristics


- Corpo in policarbonato trasparente
- Transparent polycarbonate body
- Contatti in lega di rame
- Copper alloy contacts



 fissaggio a scatto in testate snap fixing into caps	 spessore thickness 9,35	 rotore in PBT verde con scatti di... PBT green rotor with position of... 90°	 serrafilo automatico a 2 fori push-wire terminals with 2 holes
 sezione conduttori rigidi rigid conductor section 0,5-1	 spelatura cavetti rigidi rigid wires stripping 8-9	 S-285/...-TR	

Marchi di qualità

Quality marks

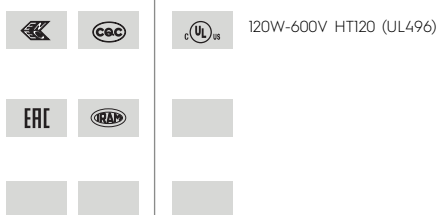

Direttive Europee

European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant
Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni

Weights and packaging

Art. Codice prodotti Product references	g Peso netto Net weight	n° pz per sacco per bag	n° pz per scatola per box	n° pz per cartone per carton
285/FD-TR	2,7	1000		

Note

Notes