

1403/VL

PORTALAMPADE PER LAMPADE FLUORESCENTI COMPATTE (TC-S) LAMPHOLDER FOR COMPACT FLUORESCENT LAMPS (TC-S)

Dati tecnici


Technical data







- Attacco lampada - Lamp Cap	G23
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	2A-250V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T140
- Grado di protezione - Protection index	IP20
- Categoria di sovratensione - Impulse withstand category	II

Caratteristiche

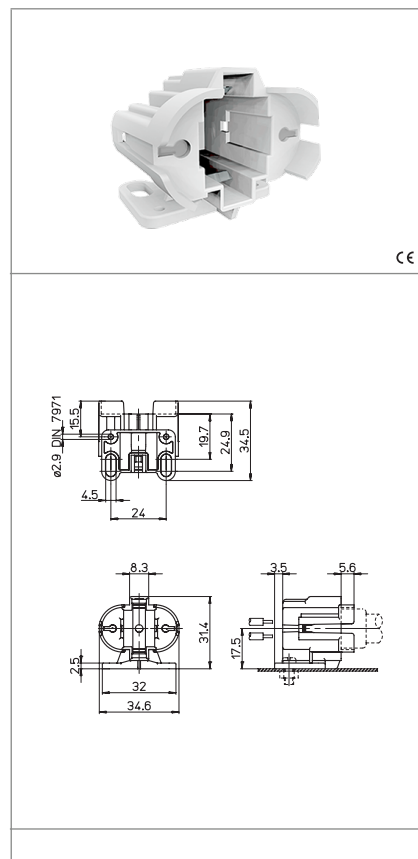Characteristics


- Corpo in PBT bianco
- White PBT body
- Contatti in lega di rame
- Copper alloy contacts



 fissaggio con vite screw fixing	 altezza centro lampada (da sopra la lamiera) lamp centre height (from the top of the metal plate) 17,5	 serrafilo automatico a 2 fori push-wire terminals with 2 holes	 sezione conduttori rigidi rigid conductor section mm ² 0,5-1
 spelatura cavetti rigidi rigid wires stripping 8-9	 130		

Marchi di qualità

Quality marks

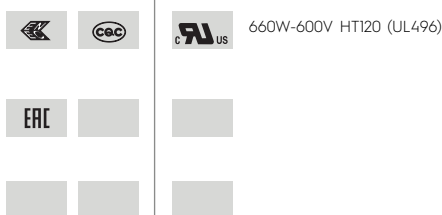

Direttive Europee

European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant
Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni

Weights and packaging

Art. Codice prodotti Product references	g Peso netto Net weight	n° pz per sacco per bag	n° pz per scatola per box	n° pz per cartone per carton
1403/VL	8,9	500	200	

Note

Notes