

180/D-FF

180/D-FR

184/D-FF

184/D-FR

**PORTALAMPADE CONNETTORE PER LAMPADE FLUORESCENTI CIRCOLARI T9-T10
PUSH-ON LAMPHOLDERS FOR T9-T10 CIRCULAR FLUORESCENT LAMPS**

Dati tecnici

Technical data


- Attacco lampada - Lamp Cap	G10q
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	2A-250V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T110
- Grado di protezione - Protection index	IP20
- Categoria di sovratensione - Impulse withstand category	II

Caratteristiche

Characteristics

FR= Conduttore rigido FF= Conduttore flessibile
FR= Rigid conductor FF= Flexible conductor


- Corpo in policarbonato bianco
- White polycarbonate body
- Contatti in ottone
- Brass contacts

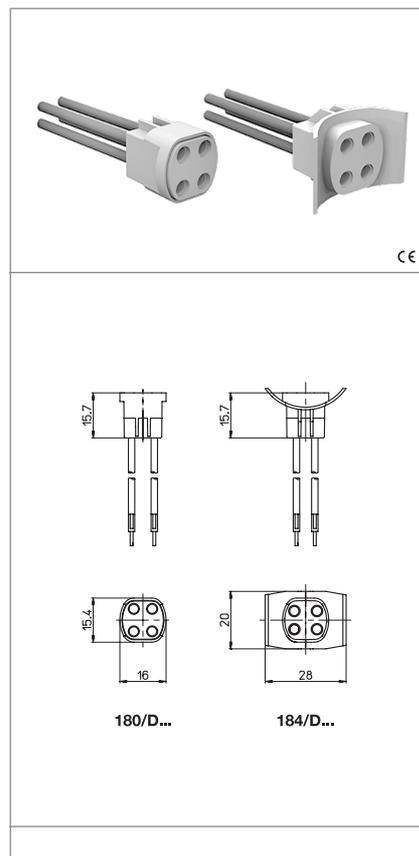

 fissaggio diretto sulla lampada push fixing on the lamp	 conduttore aggraffato al contatto conductor crimped to the contact	 sezione conduttore flessibile flexible conductor section PVC 0,5	 sezione conduttori rigidi rigid conductor section PVC 0,5
 lunghezza cavetti rigidi e flessibili rigid and flexible wires length 30 cm	 62/... x5		

Marchi di qualità

Quality marks



Direttive Europee

European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant
Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni

Weights and packaging

Art. Codice prodotti Product references	g Peso netto Net weight	n° pz per sacco per bag	n° pz per scatola per box	n° pz per cartone per carton
180/D-FF	14,1		200	
180/D-FR	13,8		200	
184/D-FF	14,6		200	
184/D-FR	14,3		200	

Note

Notes