

657/105

658/105

SPINA E PRESA DI CONNESSIONE CON DISPOSITIVO DI AGGANCIAMENTO
CONNECTION PLUG AND SOCKET WITH LOCKING DEVICE

Dati tecnici


Technical data










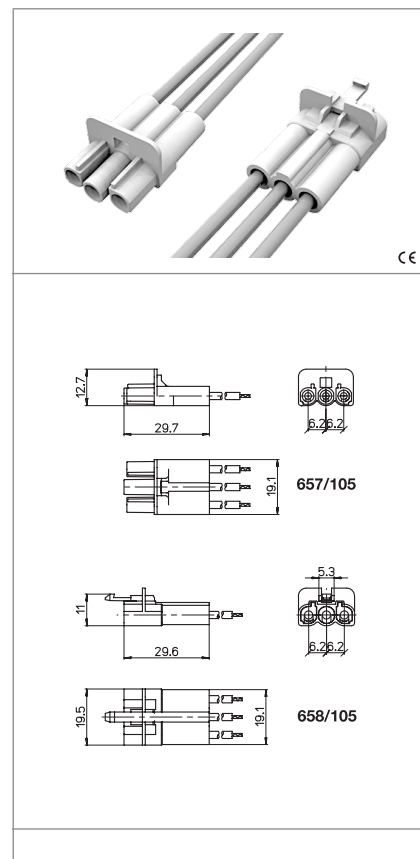


- Poli - Poles	2P+E
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	6A-250V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T90
- Cat. sovratensione / Grado di inquinamento - Impulse withstand cat. / Pollution degree	II / 2

Caratteristiche

Characteristics


- Corpo in poliammide
- Polyamide body
- Contatti in ottone stagnato
- Tin plated brass contacts



 senza fissaggio without fixing	 conduttore aggraffato al contatto conductor crimped to the contact	 sezione conduttore flessibile con fascetta section of the flexible conductor with ferrule	 lunghezza cavetto flessibile flexible wire length
			
			

Marchi di qualità

Quality marks



Direttive Europee

European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant

Pesi e confezioni

Weights and packaging

Art. Codice prodotti Product references	g Peso netto Net weight	n° pz per sacco per bag	n° pz per scatola per box	n° pz per cartone per carton
657/105	12,4		200	
658/105	12,9		200	

Note La temperatura massima di funzionamento T è la massima temperatura ambiente alla quale il connettore può funzionare con il valore di corrente nominale indicato (EN/IEC61984). Limite di temperatura inferiore / superiore: -5 °C / +90 °C (EN/IEC61984).

Notes The maximum operating temperature T is the maximum ambient temperature for the connector working at the rated current value indicated (EN/IEC61984). Temperature lower/upper limits: -5 °C / +90 °C (EN/IEC61984).