

444/VA

444/VAZ

**PORTALAMPADE PER LAMPADE FLUORESCENTI COMPATTE (TC-L)**  
**LAMPHOLDER FOR COMPACT FLUORESCENT LAMPS (TC-L)**

**Dati tecnici**

Technical data

- Attacco lampada - Lamp Cap	2G11
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	2A-250V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T140
- Grado di protezione - Protection index	IP20
- Categoria di sovratensione - Impulse withstand category	III


**Caratteristiche**






Characteristics

- Corpo in PBT bianco  
- White PBT body
- Contatti in lega di rame  
- Copper alloy contacts

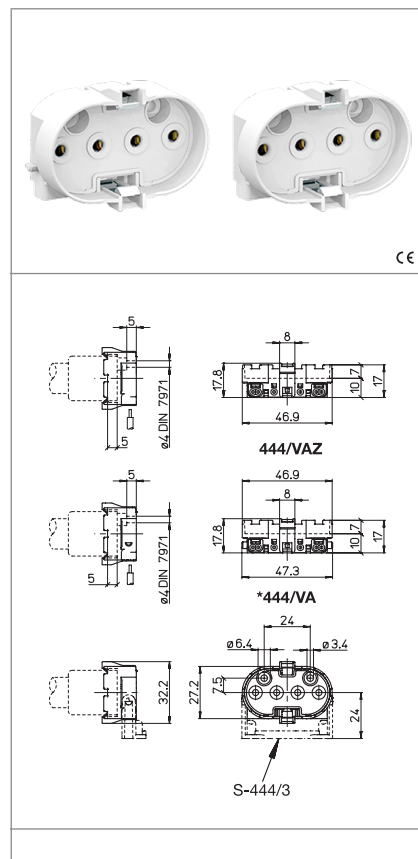444/VA= basculante con supporto art. S-444/3


444/VA= swivelling with bracket art. S-444/3



 fissaggio con vite screw fixing	 fissaggio con vite autofilettante fixing with self-tapping screw	 serrafilo automatico a 2 fori push-wire terminals with 2 holes	 sezione conduttori rigidi rigid conductor section
 spelatura cavetti rigidi rigid wires stripping	 isolato in classe II class II insulated	 132 1132	 S-444/4
 *S-444/3			

**Marchi di qualità**

Quality marks

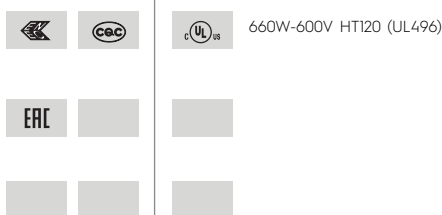

**Direttive Europee**

European directives

Conforme "RoHS"  
"RoHS" compliant  
Non soggetto alla "RAEE"  
Not subject to "WEEE"

**Pesi e confezioni**

Weights and packaging

Art. Codice prodotti Product references	g Peso netto Net weight	n° pz per sacco per bag	n° pz per scatola per box	n° pz per cartone per carton
444/VA	10,6	500	100	
444/VAZ	10,7	500		

**Note**

Notes