

1780-G5/38-TR

PORTALAMPADE PROTETTO PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI T5 + TUBO DI PROTEZIONE PROTECTED LAMPHOLDER FOR T5 LINEAR FLUORESCENT LAMPS + COVER TUBE

Dati tecnici

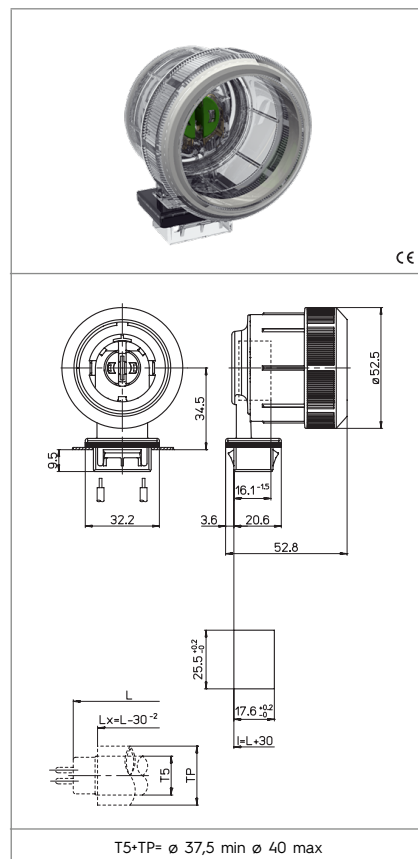
Technical data













- Attacco lampada - Lamp Cap	G5
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	2A-500V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T140 Tm110
- Grado di protezione - Protection index	IP66/67
- Categoria di sovratensione - Impulse withstand category	III

Caratteristiche

Characteristics

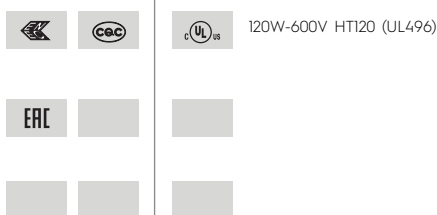
- Corpo in policarbonato trasparente
- Transparent polycarbonate body
- Contatti in lega di rame
- Copper alloy contacts
- Guarnizioni in neoprene/silicone
- Neoprene/silicone gaskets



	fissaggio ad innesto snap-in fixing		spessore lamiera di fissaggio fixing metal plate thickness 0,8-2		altezza centro lampada (da sopra la lamiera) lamp centre height (from the top of the metal plate) 34,5		rotore in PBT verde con scatti di... PBT green rotor with position of... 90°
	serrafilo automatico ad 1 foro push-wire terminals with 1 hole		sezione conduttori rigidi rigid conductor section 0,5-1 mm ²		speltatura cavetti rigidi rigid wires stripping 10-11		protetto IP66/67 IP66/67 protected
							

Marchi di qualità

Quality marks



Direttive Europee

European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant
Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni

Weights and packaging

Art. Codice prodotti Product references	g Peso netto Net weight	n° pz per sacco per bag	n° pz per scatola per box	n° pz per cartone per carton
1780-G5/38-TR	39,6		50	

Note

Notes