

671/A/44

MORSETTO PER APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE TERMINAL BLOCK FOR LIGHTING FIXTURES

Dati tecnici


Technical data

- Poli - Poles	2P+E
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	6A-400V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T85
- Grado di protezione - Protection index	IP20

Caratteristiche

Characteristics


- Corpo in poliammide
- Polyamide body
- Corpo serrafilo rame stagnato
- Internal part tin plated copper
- Connessione di terra in acciaio inox
- Earth connection in stainless steel

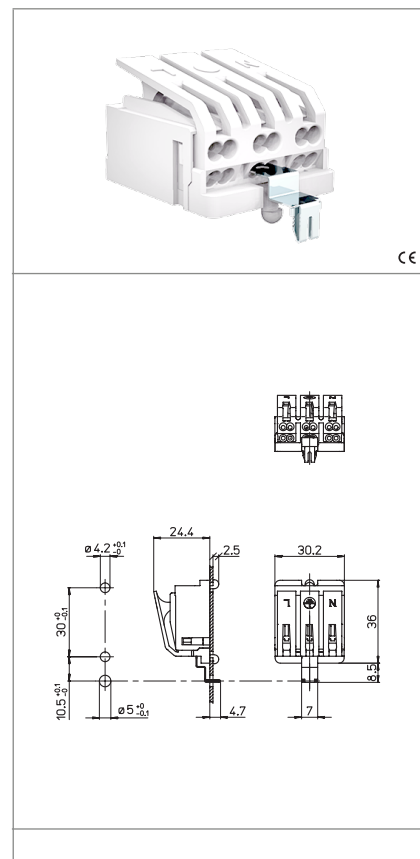

 fissaggio ad innesto push-in fixing	 spessore lamiera di fissaggio fixing metal plate thickness 0,6-1,2	 serrafilo automatico a 2 fori push-wire terminals with 2 holes 1-2,5	 entrata: automatico uscita: automatico input side: push wire output side: push wire
 serrafilo automatico a 4 fori push-wire terminals with 4 holes 0,5-1,5	 spelatura cavetti rigidi e flessibili rigid and flexible wires stripping 12-13	 spelatura cavetti wires stripping 8-9	

Marchi di qualità

Quality marks



Direttive Europee

European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant
Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni

Weights and packaging

Art. Codice prodotti Product references	g Peso netto Net weight	n° pz per sacco per bag	n° pz per scatola per box	n° pz per cartone per carton
671/A/44	15,6	500		

Note

Notes