

343/FD

PORTALAMPADE A PASTIGLIA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI T8-T12 ROUND LAMPHOLDER FOR T8-T12 FLUORESCENT LINEAR LAMPS

Dati tecnici


Technical data







- Attacco lampada - Lamp Cap	G13
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	2A-250V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T130 Tm110
- Grado di protezione - Protection index	IP20
- Categoria di sovratensione - Impulse withstand category	II

Caratteristiche

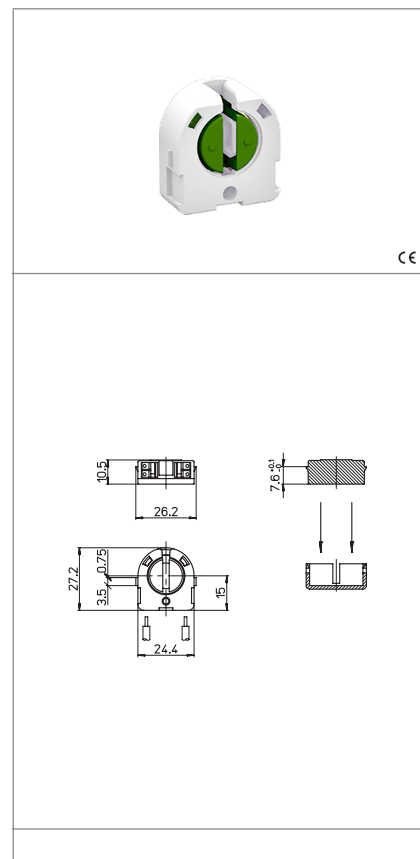Characteristics


- Corpo in policarbonato bianco
- White polycarbonate body
- Contatti in lega di rame
- Copper alloy contacts



 fissaggio a scatto in testate snap fixing into caps	 spessore thickness 10,5	 rotore in PBT verde con scatti di... PBT green rotor with position of... 45°	 serrafilo automatico a 2 fori push-wire terminals with 2 holes
 sezione conduttori rigidi rigid conductor section 0,5-1	 spelatura cavetti rigidi rigid wires stripping 8-9		

Marchi di qualità

Quality marks

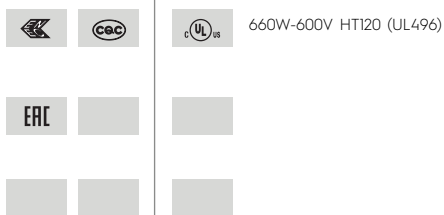

Direttive Europee

European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant
Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni

Weights and packaging

Art. Codice prodotti Product references	g Peso netto Net weight	n° pz per sacco per bag	n° pz per scatola per box	n° pz per cartone per carton
343/FD	4,7	1000	200	

Note

Notes