

1263

PORTALAMPADE CONNETTORE PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI T5
PUSH-ON LAMPHOLDER FOR T5 FLUORESCENT LINEAR LAMPS

Dati tecnici


Technical data







- Attacco lampada - Lamp Cap	G5
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	2A-500V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T140
- Grado di protezione - Protection index	IP20
- Categoria di sovratensione - Impulse withstand category	III

Caratteristiche

Characteristics

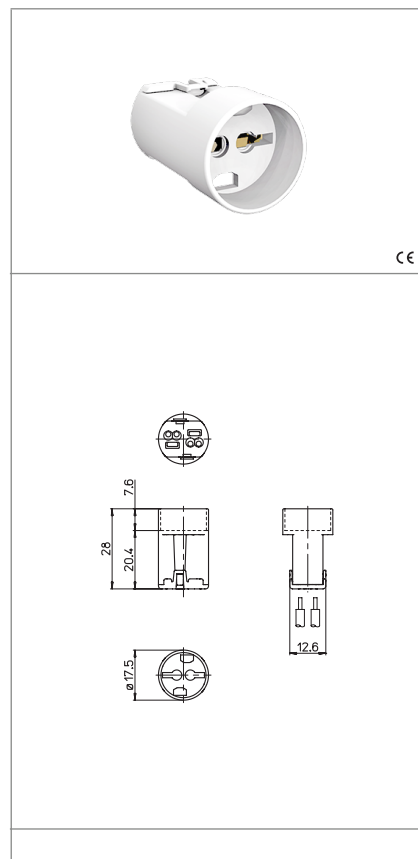
- Corpo in PBT bianco
- White PBT body
- Contatti in lega di rame
- Copper alloy contacts



 fissaggio diretto sulla lampada <i>push fixing on the lamp</i>	 spessore <i>thickness</i> 20,4	 serrafilo automatico a 2 fori <i>push-wire terminals with 2 holes</i>	 sezione conduttori rigidi <i>rigid conductor section</i> 0,5-1 mm ²
 spelatura cavetti rigidi <i>rigid wires stripping</i> 8-9	 36 136		

Marchi di qualità

Quality marks



Direttive Europee

European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant
Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni

Weights and packaging

Art. Codice prodotti <i>Product references</i>	g Peso netto <i>Net weight</i>	n° pz per sacco <i>per bag</i>	n° pz per scatola <i>per box</i>	n° pz per cartone <i>per carton</i>
1263	4,4	1000	500	

Note L'apparecchio di illuminazione deve essere sottoposto a tutte le prove relative alla sicurezza contro il contatto accidentale durante il cambio della lampada previste dalle norme EN/IEC 60598.

Notes All luminaires must undergo to all safety tests to protect against electric shock during the lamp replacement operation as prescribed by the EN/IEC 60598 standards.