

1907

1907/SN

PORTALAMPADE PROTETTI PER LAMPADE FLUORESCENTI T8, T8 + TUBO DI PROTEZIONE, T10, T12
PROTECTED LAMPHOLDERS FOR T8, T8 + COVER TUBE, T10, T12 FLUORESCENT LINEAR LAMPS

Dati tecnici

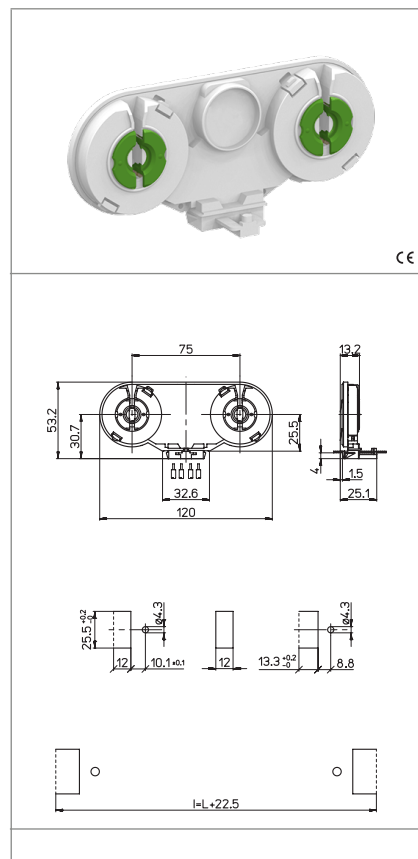
Technical data










- Attacco lampada - Lamp Cap	G13
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	2A-250V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T130 Tm110
- Grado di protezione - Protection index	IP40 con/with: S-1901/...
- Categoria di sovratensione - Impulse withstand category	II

Caratteristiche

Characteristics


- Corpo in policarbonato bianco
- White polycarbonate body
- Contatti in ottone
- Brass contacts



 fissaggio ad innesto <i>snap-in fixing</i>	 spessore lamiera di fissaggio <i>fixing metal plate thickness</i> 0,6-1,2	 altezza centro lampada (da sopra la lamiera) <i>lamp centre height (from the top of the metal plate)</i> 25,5	 versione senza nasello <i>version without stop nib</i>
 rotore in PBT verde con scatti di... <i>PBT green rotor with position of...</i> 45°	 serrafilo automatico ad 1 foro <i>push-wire terminals with 1 hole</i>	 sezione conduttori rigidi <i>rigid conductor section</i> 0,5-1 mm ²	 spelatura cavetti rigidi <i>rigid wires stripping</i> 8-9
 IP40 con S-1901/... <i>IP40 with S-1901/...</i>			

Marchi di qualità

Quality marks



Direttive Europee

European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant
Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni

Weights and packaging

Art. Codice prodotti <i>Product references</i>	g Peso netto <i>Net weight</i>	n° pz per sacco <i>per bag</i>	n° pz per scatola <i>per box</i>	n° pz per cartone <i>per carton</i>
1907	29,5		100	
1907/SN	29,4		100	

Note

Notes