

**1602/ABL-5**

**1602/ANL-5**

## PRESE DI CONNESSIONE CONNECTION SOCKETS

### Dati tecnici


#### Technical data







- Poli - Poles	4P+E
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	16A-400V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T120
- Grado di protezione - Protection index	IP20
- Cat. sovratensione / Grado di inquinamento - Impulse withstand cat. / Pollution degree	III / 2

### Caratteristiche
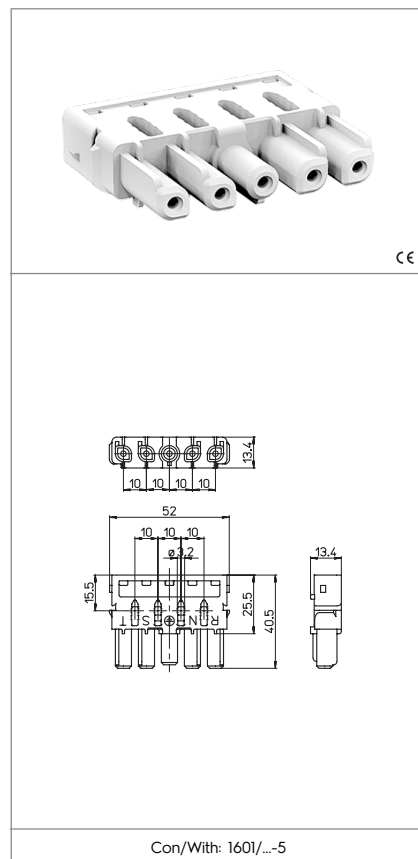
#### Characteristics


- Corpo in poliammide .../B= bianco .../N= nero  
- Polyamide body .../B= white .../N= black
- Contatti in ottone stagnato  
- Tin plated brass contacts



 senza fissaggio without fixing	 fissaggio con vite screw fixing	 serrafilo automatico a 2 fori push-wire terminals with 2 holes	 sezione conduttori rigidi rigid conductor section 0,5-2,5 mm <sup>2</sup>
 spelatura cavetti rigidi rigid wires stripping 11-12	 adatto per tensione di accensione ad impulsi fino a... suitable for impulse ignition voltage up to... 5KV		

### Marchi di qualità

#### Quality marks



### Direttive Europee

#### European directives

Conforme "RoHS"  
"RoHS" compliant

### Pesi e confezioni

#### Weights and packaging

Art. Codice prodotti Product references	g Peso netto Net weight	n° pz per sacco per bag	n° pz per scatola per box	n° pz per cartone per carton
1602/ABL-5	26,8	500		
1602/ANL-5	26,8	500		

**Note** - La temperatura massima di funzionamento T è la massima temperatura ambiente alla quale il connettore può funzionare con il valore di corrente nominale indicato (EN/IEC61984). Limite di temperatura inferiore / superiore è: -10 °C / +150 °C (EN/IEC61984).

**Notes** - The maximum operating temperature T is the maximum ambient temperature for the connector working at the rated current value indicated (EN/IEC61984). Temperature lower/upper limits: -10 °C / +150 °C (EN/IEC61984).