

422/V-q1-T

422/V-q5-T

422/V-q2-T

422/V-q6-T

422/V-q3-T

422/V-q7-T

422/V-q4-T

PORTALAMPADE PER LAMPADE FLUORESCENTI COMPATTE (TC-DEL, TC-TEL)
LAMPHOLDERS FOR COMPACT FLUORESCENT LAMPS (TC-DEL, TC-TEL)

Dati tecnici


Technical data









- Attacco lampada - Lamp Cap	G24q-... GX24q-...
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	2A-500V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T140
- Grado di protezione - Protection index	IP20
- Categoria di sovratensione - Impulse withstand category	III

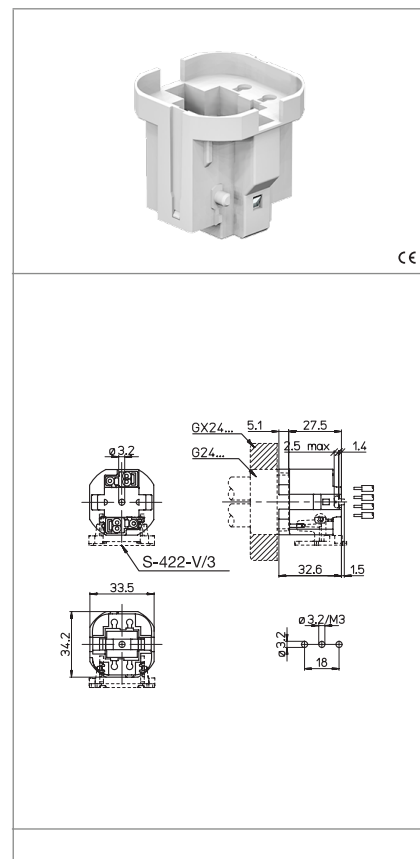Caratteristiche

Characteristics


- Corpo in PBT bianco
- White PBT body
- Contatti in lega di rame
- Copper alloy contacts



 fissaggio con vite screw fixing	 serrafilo automatico a 2 fori push-wire terminals with 2 holes	 sezione conduttori rigidi rigid conductor section	 spelatura cavetti rigidi rigid wires stripping
 con piolini antirotazione with anti-rotation pins	 con fori di guida per i cavetti with wires guidance holes	 isolato in classe II class II insulated	 S-422-V/3

Marchi di qualità

Quality marks

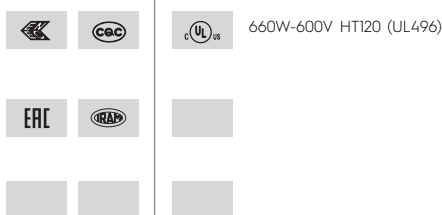

Direttive Europee

European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant
Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni

Weights and packaging

Art. Codice prodotti Product references	g Peso netto Net weight	n° pz per sacco per bag	n° pz per scatola per box	n° pz per cartone per carton
422/V-q1-T	11,9	500		
422/V-q2-T	12	500		
422/V-q3-T	12	500		
422/V-q4-T	12	500		
422/V-q5-T				
422/V-q6-T				
422/V-q7-T				

Note

Notes