

267/TR

267/18-TR

**PORTALAMPADE A COLONNA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI T5**  
**TOMBSTONE LAMPHOLDER FOR T5 FLUORESCENT LINEAR LAMPS**

**Dati tecnici**

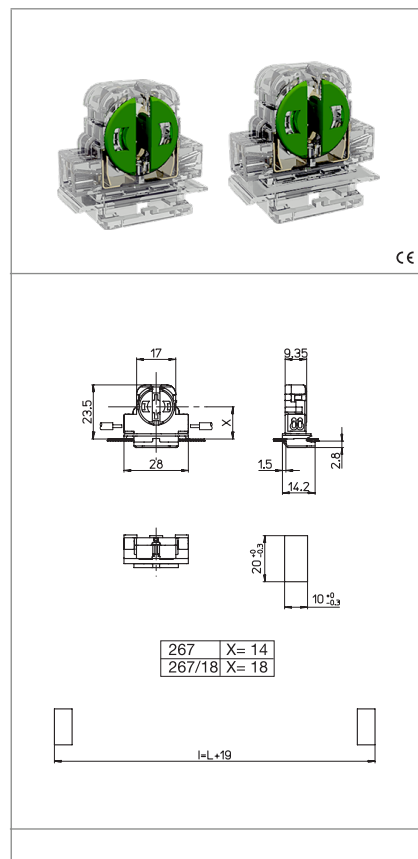
Technical data








- Attacco lampada - Lamp Cap	G5
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	2A-500V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T130 Tm110
- Grado di protezione - Protection index	IP20
- Categoria di sovratensione - Impulse withstand category	III

**Caratteristiche**

Characteristics

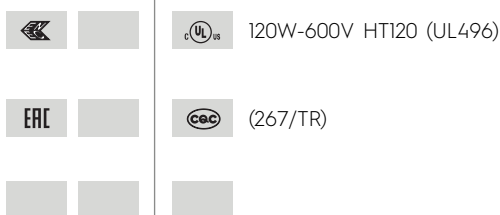
- Corpo in policarbonato trasparente  
- Transparent polycarbonate body
- Contatti in lega di rame  
- Copper alloy contacts



 fissaggio ad innesto snap-in fixing	 spessore lamiera di fissaggio fixing metal plate thickness 0,6-1	 altezza centro lampada (da sopra la lamiera) lamp centre height (from the top of the metal plate) X	 rotore in PBT verde con scatti di... PBT green rotor with position of... 90°
 serrafilo automatico a 2 fori push-wire terminals with 2 holes	 sezione conduttori rigidi rigid conductor section mm <sup>2</sup> 0,5-1	 spelatura cavetti rigidi rigid wires stripping 8-9	

**Marchi di qualità**

Quality marks



**Direttive Europee**

European directives

Conforme "RoHS"  
"RoHS" compliant  
Non soggetto alla "RAEE"  
Not subject to "WEEE"

**Pesi e confezioni**

Weights and packaging

Art. Codice prodotti Product references	g Peso netto Net weight	n° pz per sacco per bag	n° pz per scatola per box	n° pz per cartone per carton
267/TR	4,3	1000		
267/18-TR	4,4	1000		

**Note**

Notes