

**1423/L-q1-T**

**1423/L-q2-T**

**1423/L-q3-T**

**PORTALAMPADE PER LAMPADIE FLUORESCENTI COMPATTE (TC-DEL)**  
**LAMPHOLDERS FOR COMPACT FLUORESCENT LAMPS (TC-DEL)**

**Dati tecnici**


*Technical data*

- Attacco lampada - Lamp Cap	G24q-1-2-3
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	2A-500V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T140
- Grado di protezione - Protection index	IP20
- Categoria di sovratensione - Impulse withstand category	III

**Caratteristiche**

*Characteristics*


- Corpo in PBT bianco  
- White PBT body
- Contatti in lega di rame  
- Copper alloy contacts

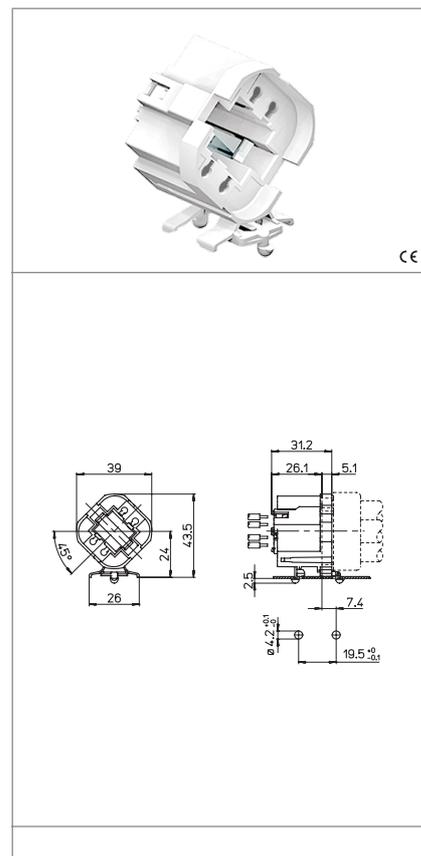

 fissaggio ad innesto <i>push-in fixing</i>	 spessore lamiera di fissaggio <i>fixing metal plate thickness</i> 0,6-1,2	 altezza centro lampada (da sopra la lamiera) <i>lamp centre height (from the top of the metal plate)</i> 24	 serrafilo automatico a 2 fori <i>push-wire terminals with 2 holes</i>
 sezione conduttori rigidi <i>rigid conductor section</i> 0,5-1	 spelatura cavetti rigidi <i>rigid wires stripping</i> 10-11	 con fori di guida per i cavetti <i>with wires guidance holes</i>	 139

**Marchi di qualità**

*Quality marks*

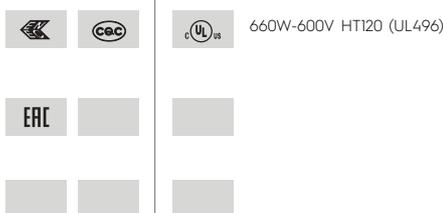

**Direttive Europee**

*European directives*

Conforme "RoHS"  
"RoHS" compliant  
Non soggetto alla "RAEE"  
Not subject to "WEEE"

**Pesi e confezioni**

*Weights and packaging*

Art. Codice prodotti Product references	g Peso netto Net weight	n° pz per sacco per bag	n° pz per scatola per box	n° pz per cartone per carton
1423/L-q1-T				
1423/L-q2-T				
1423/L-q3-T				

**Note**

*Notes*