

1423/LRZ-q1-T

1423/LRZ-q2-T

1423/LRZ-q3-T

1423/LRZ-q4-T

1423/LRZ-q5-T

1423/LRZ-q6-T

1423/LRZ-q7-T

**PORTALAMPADE PER LAMPADE FLUORESCENTI COMPATTE (TC-DEL, TC-TEL)
LAMP HOLDERS FOR COMPACT FLUORESCENT LAMPS (TC-DEL, TC-TEL)**

Dati tecnici

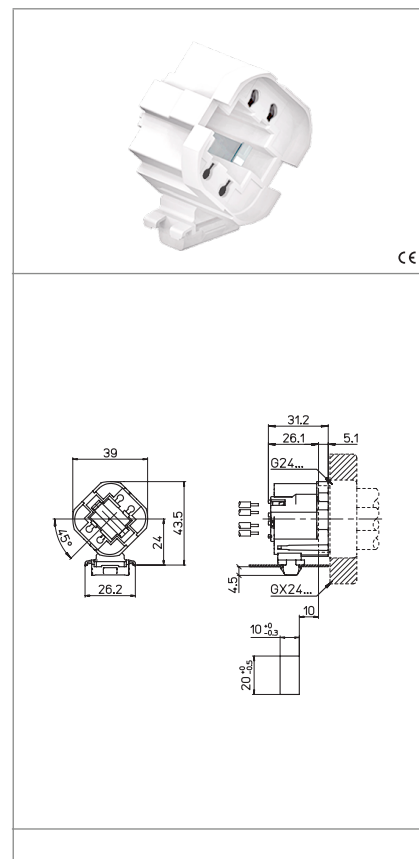
Technical data








- Attacco lampada - Lamp Cap	G24q-... GX24q-...
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	2A-500V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T140
- Grado di protezione - Protection index	IP20
- Categoria di sovratensione - Impulse withstand category	III

Caratteristiche

Characteristics

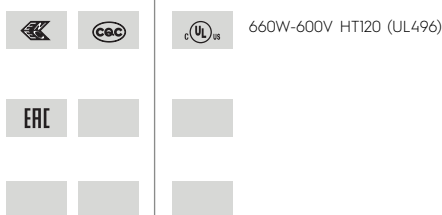
- Corpo in PBT bianco
- White PBT body
- Contatti in lega di rame
- Copper alloy contacts



 fissaggio ad innesto snap-in fixing	 spessore lamiera di fissaggio fixing metal plate thickness 0,6-1,2	 altezza centro lampada (da sopra la lamiera) lamp centre height (from the top of the metal plate) 24	 serrafilo automatico a 2 fori push-wire terminals with 2 holes
 sezione conduttori rigidi rigid conductor section 0,5-1	 spelatura cavetti rigidi rigid wires stripping 10-11	 con fori di guida per i cavetti with wires guidance holes	 139

Marchi di qualità

Quality marks



Direttive Europee

European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant
Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni

Weights and packaging

Art. Codice prodotti Product references	g Peso netto Net weight	n° pz per sacco per bag	n° pz per scatola per box	n° pz per cartone per carton
1423/LRZ-q1-T	13,1		100	
1423/LRZ-q2-T	12,7		100	
1423/LRZ-q3-T	13,1		100	
1423/LRZ-q4-T				
1423/LRZ-q5-T				
1423/LRZ-q6-T				
1423/LRZ-q7-T				

Note

Notes