A.A.G. STUCCHI
Follow your illumination

**A.A.G. STUCCHI s.r.l. u.s.**
Via IV Novembre 30/32
23854 Olginate (Lc) - ITALY
Ph. +39-0341-653111
Fax +39-0341-653250
**info@aagstucchi.it**
**www.aagstucchi.it**

## 1226/X-SF

# PORTALAMPADE PER LAMPADE A SCARICA AI VAPORI D'ALOGENURI
# *LAMPHOLDER FOR HALIDE VAPOUR DISCHARGE LAMPS*



CE

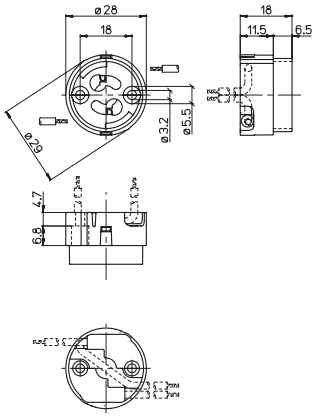


### Dati tecnici
*Technical data*

| | |
|---|---|
| - Attacco lampada<br>- *Lamp Cap* | GX10 |
| - Corrente e tensione nominale<br>- *Rated current and voltage* | 2A-250V |
| - Temperatura massima di funzionamento (IEC)<br>- *Maximum operating temperature (IEC)* | T270 |
| - Grado di protezione<br>- *Protection index* | IP20 |
| - Categoria di sovratensione<br>- *Impulse withstand category* | III |

### Caratteristiche
*Characteristics*

– Corpo in LCP nero
– *Black LCP body*

– Contatti in acciaio nichelato
– *Nickel plated steel contacts*

Le viti di fissaggio devono essere avvitate con un momento torcente massimo di 0,3Nm
*The fixing screws must be screwed by max. torque of 0,3Nm*

fissaggio con vite
*screw fixing*

serrafilo automatico ad 1 foro
*push-wire terminals with 1 hole*

sezione conduttori rigidi
mm² 0,5-1
*rigid conductor section*

spelatura cavetti rigidi
7-8
*rigid wires stripping*

adatto per tensione di accensione ad impulsi fino a...
5kV
*suitable for impulse ignition voltage up to...*

118/...

### Marchi di qualità
*Quality marks*

### Direttive Europee
*European directives*

Conforme "RoHS"
*"RoHS" compliant*
Non soggetto alla "RAEE"
*Not subject to "WEEE"*

### Pesi e confezioni
*Weights and packaging*

| **Art.** Codice prodotti *Product references* | **g** Peso netto *Net weight* | **n° pz** per sacco *per bag* | **n° pz** per scatola *per box* | **n° pz** per cartone *per carton* |
|---|---|---|---|---|
| **1226/X-SF** | **7,4** | | **200** | |

### Note

*Notes*