

2902/E-TR

2902/E-SN-TR

**PORTALAMPADE DOPPI A COLONNA CON PORTASTARTER PER LAMPADIE FLUORESCENTI LINEARI T8-T12
TWIN TOMBSTONE LAMPHOLDERS WITH STARTERHOLDER FOR T8-T12 FLUORESCENT LINEAR LAMPS**

Dati tecnici


Technical data










- Attacco lampada - Lamp Cap	G13
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	2A-500V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T130 Tm110
- Grado di protezione - Protection index	IP20
- Categoria di sovratensione - Impulse withstand category	III

Caratteristiche

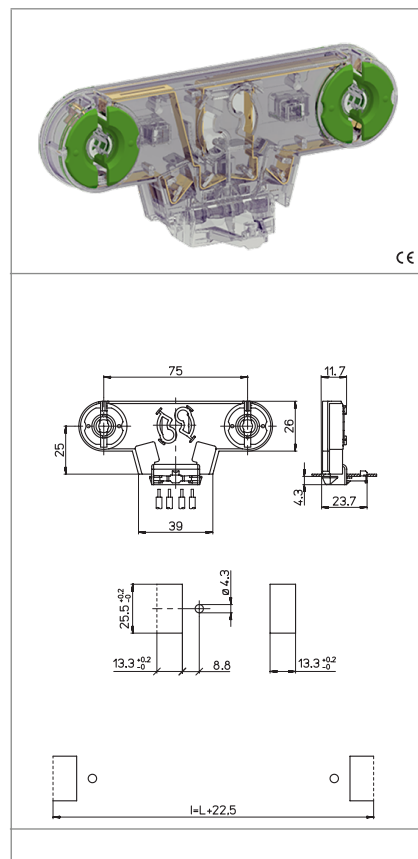Characteristics










- Corpo in policarbonato trasparente
- Transparent polycarbonate body
- Contatti in lega di rame
- Copper alloy contacts



 fissaggio ad innesto snap-in fixing	 spessore lamiera di fissaggio fixing metal plate thickness 0,6-1,2	 altezza centro lampada (da sopra la lamiera) lamp centre height (from the top of the metal plate) 25	 versione senza nasello version without stop nib
 rotore in PBT verde con scatti di... PBT green rotor with position of...	 serrafilo automatico a 2 fori push-wire terminals with 2 holes	 sezione conduttori rigidi rigid conductor section mm ² 0,5-1	 spelatura cavetti rigidi rigid wires stripping 9-10
 con fori di guida per i cavetti with wires guidance holes			

Marchi di qualità

Quality marks

			660W-600V HT120 (UL496)
			
			

Direttive Europee

European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant
Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni

Weights and packaging

Art. Codice prodotti Product references	g Peso netto Net weight	n° pz per sacco per bag	n° pz per scatola per box	n° pz per cartone per carton
2902/E-TR	19,5		100	
2902/E-SN-TR	19,5		100	

Note

Notes