

## 650/T-CB

### SEZIONATORE PRESA CON BLOCCACAVO SOCKET INSULATOR BLOCK WITH CABLE LOCK

#### Dati tecnici


##### Technical data













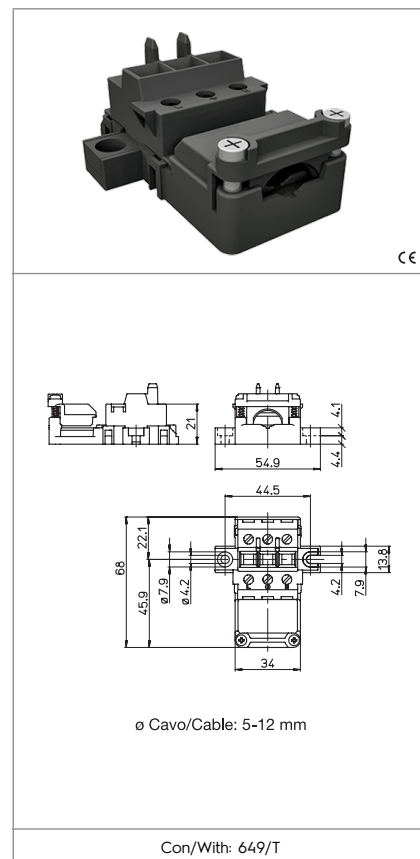- Poli - Poles	2P+E
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	16A-400V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T200

#### Caratteristiche

##### Characteristics


- Corpo in PET nero  
- Black PET body
- Contatti in bronzo fosforoso nichelato  
- Nickel plated phosphor bronze contacts



 fissaggio con vite screw fixing			
	 spelatura cavetti rigidi e flessibili con fascetta rigid and flexible with ferrule wires stripping 9-10	 serrafilo con vite e morsetto screw terminals 1-2,5	 entrata: vite uscita: vite input side: screw output side: screw
 serrafilo con vite e morsetto screw terminals 1-2,5	 spelatura cavetti rigidi e flessibili con fascetta rigid and flexible with ferrule wires stripping 9-10		

#### Marchi di qualità

##### Quality marks



#### Direttive Europee

##### European directives

Conforme "RoHS"  
"RoHS" compliant  
Non soggetto alla "RAEE"  
Not subject to "WEEE"

#### Pesi e confezioni

##### Weights and packaging

Art. Codice prodotti Product references	g Peso netto Net weight	n° pz per sacco per bag	n° pz per scatola per box	n° pz per cartone per carton
650/T-CB	51,6			250

#### Note

##### Notes