

144/TR

144/S-TR

**PORTALAMPADE A PASTIGLIA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI T5
ROUND LAMPHOLDER FOR T5 FLUORESCENT LINEAR LAMPS**

Dati tecnici


Technical data








- Attacco lampada - Lamp Cap	G5
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	2A-250V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T110
- Grado di protezione - Protection index	IP20
- Categoria di sovratensione - Impulse withstand category	II

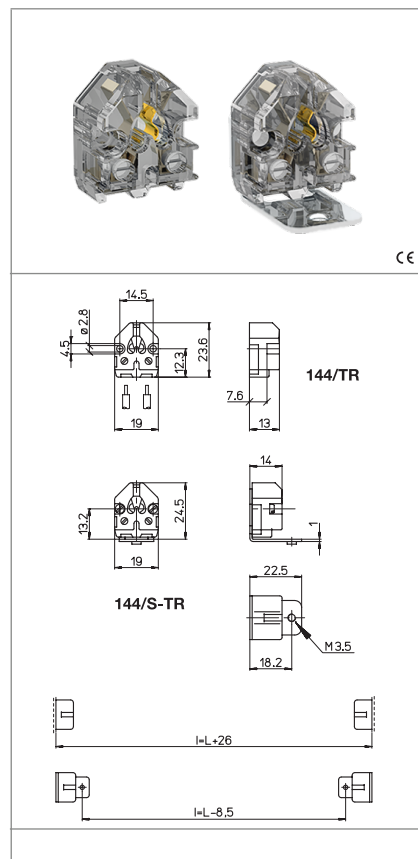Caratteristiche

Characteristics

- Corpo in policarbonato trasparente
- Transparent polycarbonate body
- Contatti in lega di rame
- Copper alloy contacts



 fissaggio con vite <i>screw fixing</i>	 spessore <i>thickness</i>	 altezza centro lampada (da sopra la lamiera) <i>lamp centre height (from the top of the metal plate)</i>	 serrafilo con vite e morsetto <i>screw terminals</i>
 sezione conduttore flessibile <i>flexible conductor section</i>	 sezione conduttori rigidi <i>rigid conductor section</i>	 spelatura cavetti rigidi e flessibili <i>rigid and flexible wires stripping</i>	
0,5-1	0,5-1	8-9	

Marchi di qualità

Quality marks



Direttive Europee

European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant
Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni

Weights and packaging

Art. Codice prodotti <i>Product references</i>	g Peso netto <i>Net weight</i>	n° pz per sacco per bag	n° pz per scatola per box	n° pz per cartone per carton
144/TR	4,7		200	
144/S-TR	10		200	

Note

Notes