

648/LCP-ARG

SEZIONATORE PRESA SOCKET INSULATOR BLOCK

Dati tecnici

Technical data


| | |
|---|----------|
| - Poli - Poles | 2P |
| - Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage | 16A-400V |
| - Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC) | T200 |
| | |
| | |













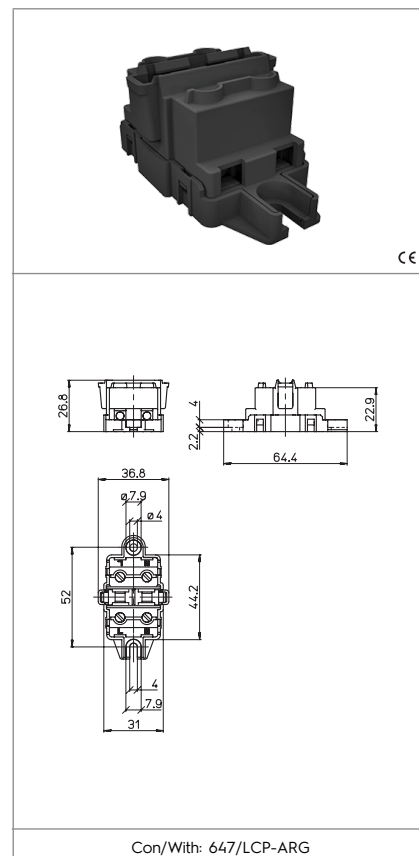Caratteristiche

Characteristics

versione per usi più gravosi
version for a more demanding use


- Corpo in LCP nero
– Black LCP body
- Contatti in ottone
– Brass contacts



| | | | |
|--|---|---|--|
|  fissaggio con vite screw fixing |  |  |  |
|  |  spelatura cavetti rigidi e flessibili con fascetta rigid and flexible with ferrule wires stripping 9-10 |  serrafilo con vite e morsetto screw terminals 1-2,5 |  entrata: vite uscita: vite input side: screw output side: screw |
|  serrafilo con vite e morsetto screw terminals 1-2,5 |  spelatura cavetti rigidi e flessibili con fascetta rigid and flexible with ferrule wires stripping 9-10 |  |  |

Marchi di qualità

Quality marks



Direttive Europee

European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant
Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni

Weights and packaging

| Art. Codice prodotti Product references | g Peso netto Net weight | n° pz per sacco per bag | n° pz per scatola per box | n° pz per cartone per carton |
|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 648/LCP-ARG | 46,4 | 250 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Note

Notes