

413/V-T

PORTALAMPADE PER LAMPADE FLUORESCENTI COMPATTE (TC-DD)

LAMPHOLDER FOR COMPACT FLUORESCENT LAMPS (TC-DD)

Dati tecnici


Technical data






- Attacco lampada - Lamp cap	GRI0q
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	2A-250V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T110
- Grado di protezione - Protection index	IP20
- Categoria di sovratensione - Impulse withstand category	II

Caratteristiche

Characteristics

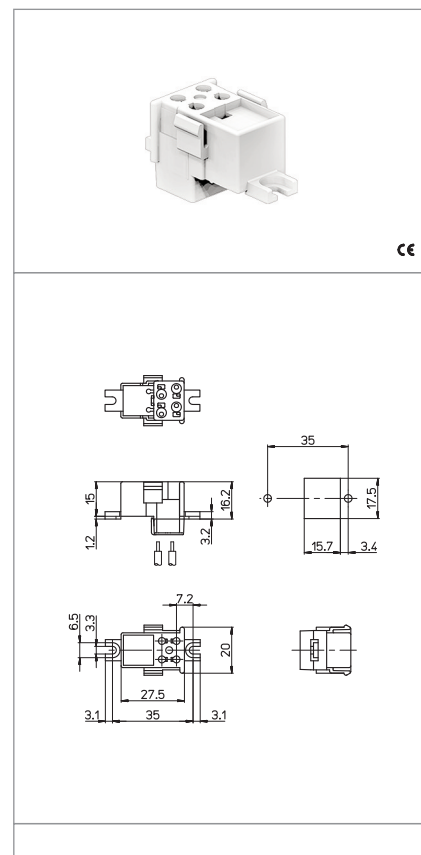
- Corpo in policarbonato bianco
- White polycarbonate body
- Contatti in lega di rame
- Copper alloy contacts



 fissaggio con vite <i>screw fixing</i>	 serrafilo automatico ad 1 foro <i>push-wire terminals with 1 hole</i>	 sezione conduttore rigido <i>rigid conductor section</i>	 spelatura cavetti rigidi <i>rigid wires stripping</i>
 con fori di guida per i cavetti <i>with wires guidance holes</i>			

Marchi di qualità

Quality marks

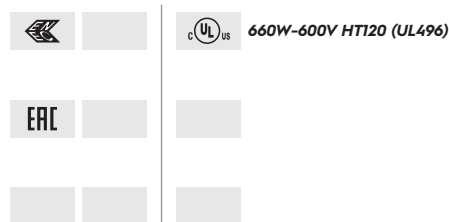

Direttive Europee

European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant
Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni

Weights and packaging

Art. Codice prodotti Product references	g Peso netto Net weight	n° pz per sacco per bag	n° pz per scatola per box	n° pz per cartone per carton
413/V-T	7,1		200	

Note

Notes