

413/AU-T

413/BU-T

PORTALAMPADE PER LAMPADE FLUORESCENTI COMPATTE (TC-DD) LAMPHOLDER FOR COMPACT FLUORESCENT LAMPS (TC-DD)

Dati tecnici


Technical data



- Attacco lampada - Lamp Cap	GRI0q
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	2A-250V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T110
- Grado di protezione - Protection index	IP20
- Categoria di sovratensione - Impulse withstand category	II

Caratteristiche

Characteristics


- Corpo in policarbonato bianco
- White polycarbonate body
- Contatti in lega di rame
- Copper alloy contacts

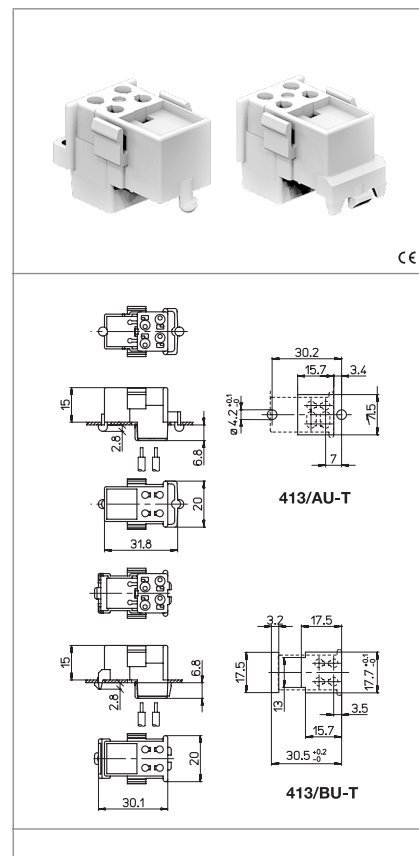

 fissaggio ad innesto push-in fixing	 spessore lamiera di fissaggio fixing metal plate thickness 0,6-1	 serrafilo automatico ad 1 foro push-wire terminals with 1 hole	 sezione conduttori rigidi rigid conductor section 0,5-1
 spelatura cavetti rigidi rigid wires stripping 10-11	 con fori di guida per i cavetti with wires guidance holes		

Marchi di qualità

Quality marks

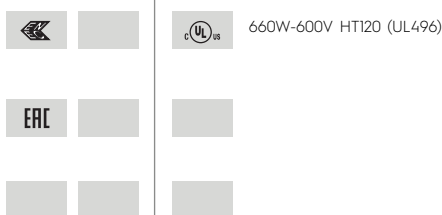

Direttive Europee

European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant
Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni

Weights and packaging

Art. Codice prodotti Product references	g Peso netto Net weight	n° pz per sacco per bag	n° pz per scatola per box	n° pz per cartone per carton
413/AU-T	7,1	1000		
413/BU-T	6,9	1000		

Note

Notes