

**2306/SF**

**2306-B/SF**

**PORTALAMPADE PER LAMPADE A SCARICA AI VAPORI D'ALOGENURI**  
**LAMPHOLDER FOR HALIDE VAPOUR DISCHARGE LAMPS**

**Dati tecnici**

Technical data


- Attacco lampada - Lamp Cap	G8.5
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	2A-500V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T270
- Grado di protezione - Protection index	IP20
- Categoria di sovratensione - Impulse withstand category	III



**Caratteristiche**

Characteristics

...B/SF= con molla  
...B/SF= with spring

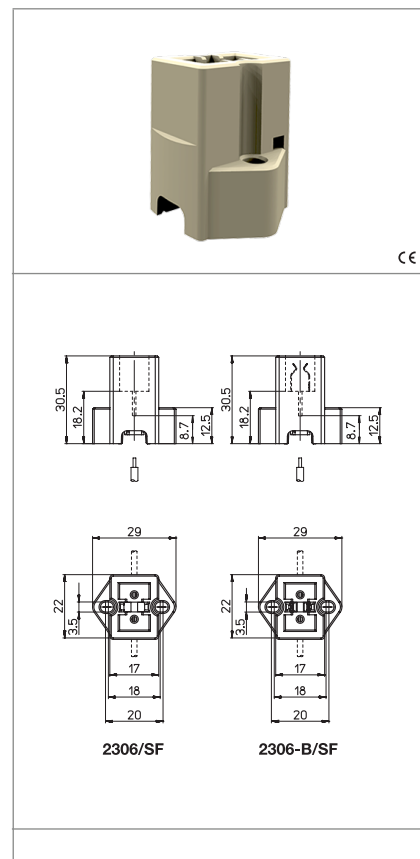
- Corpo in steatite  
- Steatite body
- Contatti in CuNiZn (alpacca) argentata  
- Silver plated CuNiZn (German silver) contacts



 fissaggio con vite screw fixing	 serrafilo automatico ad 1 foro push-wire terminals with 1 hole	 diametro conduttore flessibile con fascetta diameter of the flexible conductor with ferrule	 sezione conduttori rigidi rigid conductor section
 spelatura cavetti rigidi e flessibili con fascetta rigid and flexible with ferrule wires stripping	 adatto per tensione di accensione ad impulsi fino a... suitable for impulse ignition voltage up to...		

**Marchi di qualità**

Quality marks



**Direttive Europee**

European directives

Conforme "RoHS"  
"RoHS" compliant  
Non soggetto alla "RAEE"  
Not subject to "WEEE"

**Pesi e confezioni**

Weights and packaging

Art. Codice prodotti Product references	g Peso netto Net weight	n° pz per sacco per bag	n° pz per scatola per box	n° pz per cartone per carton
2306/SF	22,6		100	
2306-B/SF	22,8		100	

**Note**

Notes

**Note**

Note

**ARTICOLI IN STEATITE**

I particolari in steatite, in fase di cottura, subiscono variazioni dimensionali tra lotto e lotto di produzione perciò occorre fare riferimento alle tolleranze di lavorazione stabilite dalla norma DIN 40680, valori medi, rispetto alle quote nominali indicate a catalogo.

**ARTICLES IN STEATITE**

*Products moulded in steatite undergo dimensional changes during the high temperature curing process. Therefore reference must be made to the tolerance stated in DIN 40680, middle values referred to the nominal values stated in the catalogue.*

<b>DIMENSIONI DIMENSIONS</b>	<b>Tolleranza/Tolerance</b>
	<b>DIN40680</b>
Fino a/Up to 4	±0,15
Da/From 4,1 a/to 6	±0,20
Da/From 6,1 a/to 8	±0,25
Da/From 8,1 a/to 10	±0,30
Da/From 10,1 a/to 13	±0,35
Da/From 13,1 a/to 16	±0,40
Da/From 16,1 a/to 20	±0,45
Da/From 20,1 a/to 25	±0,50
Da/From 25,1 a/to 30	±0,55
Da/From 30,1 a/to 35	±0,60
Da/From 35,1 a/to 40	±0,65
Da/From 40,1 a/to 45	±0,70
Da/From 45,1 a/to 50	±0,80
Da/From 50,1 a/to 55	±0,90
Da/From 55,1 a/to 60	±1,00